

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Panou LED incastrat

5905339280107



Panourile Kanlux BRAVO S/SU sunt componente alese special pentru o și mai mare satisfacție de utilizare a acestora. Cadrul din aluminiu, LED-urile special selectate, reflectoarele și difuzorul de împrăștiere a luminii sunt doar câteva dintre avantajele panourilor Kanlux BRAVO LED S/SU. Un alt avantaj al acestor panouri este eficacitatea ridicată de iluminare (100lm/W). Panourile LED Kanvo BRAVO nu au o sursă de alimentare inclusă.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Curent de alimentare [mA]: 1050

Driver [index]: 28026

Putere maximă [W]: 40

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 4000

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 100

Luminous efficiency [lm/W]: 100

Unghi de iluminare [°]: 110

Ax (Sursă de lumină): solder pads

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Culoarea luminii: alb

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥15000

Tip de diodă: LED SMD

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Sursa de alimentare inclusă în set: nu

Lungime [mm]: 595

Lățime [mm]: 595

Înălțime [mm]: 11

Sursă de lumină cu LED integrată: da


Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: III

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: oțel

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Panou LED incastat



Materialul panoului/cadrului: aliaj de aluminiu

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tip de conexiune: przewód zakończony wtyczką - DC

Tip de cablu: H03VVH2-F

Lungimea cablului [m]: 0.05

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 0,5

Tip de sursă de alimentare: curent continuu

Tip de alimentare: curent continuu

Grad IP: 20

Kształt: patrat

Posibilitatea înlocuirii sursei LED: Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă: Panoul de control sau echipamentul de control pot fi înlocuite de utilizatorul final

Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE: Produs conținător (CP)

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Modul LED: XS022-4014-6C17B-560X4.5X1-S2.25-X2.25

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W] : 18,3

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 19

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Număr de module (Sursă de lumină LED): 2

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 2800

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de sferă (360°)

Puterea în modul standby (Psb) : 0

Înălțimea sursei de lumină [mm] : 560

Lățimea sursei de lumină [mm] : 5

Adâncimea sursei de lumină [mm] : 1

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Declarație de putere echivalentă [W] : 167

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 : 0

Factorul de supraviețuire: 0,9

Panou LED incastrat

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 6

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 6

Greutate unitară netă [g]: 2360

Greutate [g]: 2793.33

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 62

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 2.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 62

Greutatea cutiei de carton [kg]: 16.75998

Lățimea cutiei de carton [cm]: 13


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 64

Lungimea cutiei de carton [cm]: 64

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.053248

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
- Pentru o funcționare corectă este necesară o sursă de alimentare adecvată pentru LED-uri disponibilă în oferta KANLUX
- Panou LED fără sursă de alimentare în set.

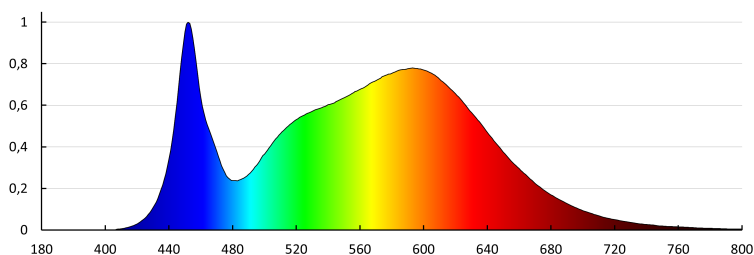


28010 BRAVO S 40W6060NW W

Panou LED incastrat

KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W6060NW

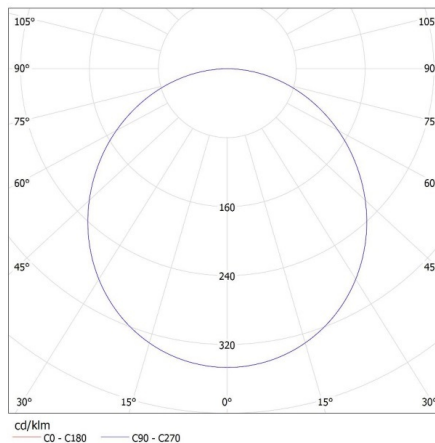

Date of issue: 02.09.2025, 14:52

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Panou LED incastrat

ACCESORII

28502



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Suportul de montare este utilizat pentru instalarea corpurilor de iluminat BRAVO 6060/6262 într-un plafon suspendat din gips-carton, 4 buc. într-un set (28502)

28503



CLIPS BRAVO S/P 12030

Suport de montare, este utilizat pentru instalarea corpurilor de iluminat BRAVO 12030 într-un plafon suspendat din gips-carton, 6 buc într-un set (28503)

28501



BRAVO S/P GRIP 12030

Suport de montare nr. 6 buc în set (28501)

28026



BRAVO DRIVER 40W

Sursa de alimentare LED dedicată panourilor BRAVO S / SU cu o putere de 40W (28025)

25591



PSR 100

Cablu de siguranță (25591)