


28645 FT1200 49W-840-RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf

5905339286451

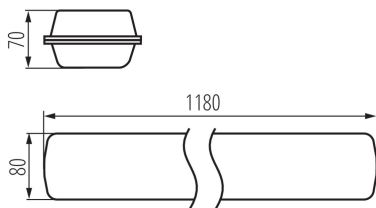

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: gri

Loc de montare: pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lungime [mm]: 1180

Lățime [mm]: 80

Înălțime [mm]: 70

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 49

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: PC

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 6700

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 30000

Unghi de iluminare [°]: X115/Y105

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: $-25 \div 35$

Tipul de abajur: grooved

Materialul carcasei: PC

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: $1,5 \div 2,5$

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤ 1

Timp de aprindere a lămpii [s]: $\leq 0,5$

Număr maxim de corpuri de iluminat conectate prin trecere: 10

Grad IK: 08

Grad IP: 65

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 3

Indicele de redare a culorilor: 80

28645 FT1200 49W-840-RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf

DATE LOGISTICE:**Cu sunt ambalate: 1****Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1****Număr de bucăți în ambalajul comun: 1****Greutate unitară netă [g]: 1770****Greutate [g]: 1950****Lungimea ambalajului unitar [cm]: 120****Lățimea ambalajului unitar [cm]: 8****Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7****Greutatea cutiei de carton [kg]: 1.95****Lățimea cutiei de carton [cm]: 9****Înălțimea cutiei de carton [cm]: 7.5****Lungimea cutiei de carton [cm]: 120****Volumul cutiei de carton [m³]: 0.0081****INFORMAȚII SUPLIMENTARE:**

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site



KANLUX S.A. (kat 28645) FT1200 49W-840-RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28645) FT1200 49W-840-RYF
Lamps: 1 x FT1200 49W-840-RYF