

28931 ROUNDA V2LED12W-NW-W

Corp de iluminat tip downlight

5905339289315


IP
44/20**EA**
SY
instal
lation

Kanlux ROUNDA V2LED este o nouă versiune a corpurilor de iluminat rotunde, populare, pentru utilizare internă. Aceste downlight-uri combină designul estetic cu lumina obținută prin tehnologia LED. Gradul ridicat de etanșare IP44 împiedică pătrunderea apei și a prafului în interior.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:**Tehnologia de iluminat utilizată:** LED**Nedirecțională sau direcțională:** NDLS**Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:** NMLS**Sursă de lumină conectată (CLS):** nu**Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:** nu**Anvelopă:** none**Surse de lumină cu luminanță mare:** nu**Protecție antireflexie:** nu**Cu intensitate reglabilă:** nu**PARAMETRII PRODUSULUI:****Culoare:** alb**Loc de montare:** pentru încastrare în tavan**Loc de aplicare:** în interior**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu**Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant:** da**Înălțime [mm]:** 20**Diametru [mm]:** 169**Orificiu de montare [mm]:** Ø158**Sursă de lumină cu LED integrată:** da**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Frecvență nominală [Hz]:** 50**Putere maximă [W]:** 12**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II**Materialul abajurului:** material din plastic**Tip de diodă:** LED SMD**Modul LED:** 438*6 2835 60D 12W 5B12C**Flux luminos [lm]:** 780**Culoarea luminii:** alb**Ax (Sursă de lumină):** wires**Durabilitate [h]:** 15000**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥20000**Unghi de iluminare [°]:** 110

28931 ROUNDA V2LED12W-NW-W

Corp de iluminat tip downlight



Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Lungimea cablului [m]: 0.05

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 0.75

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IP: 44/20

Informații suplimentare: Sursa de lumina cu LED poate fi înlocuită numai de personalul calificat (departamentul tehnic Kanlux)

Informații suplimentare: Panoul de control sau echipamentul de control pot fi înlocuite de utilizatorul final

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 65

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 11

Clasa de eficiență energetică: E

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: 1400

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]: 11

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 438

Lățimea sursei de lumină [mm]: 6

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 2

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0.38

Coordonatele cromatice (y): 0.38

Declarație de putere echivalentă [W]: 93

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 0

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,93

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată


Cu sunt ambalate: 30

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 30

28931 ROUNDA V2LED12W-NW-W

Corp de iluminat tip downlight

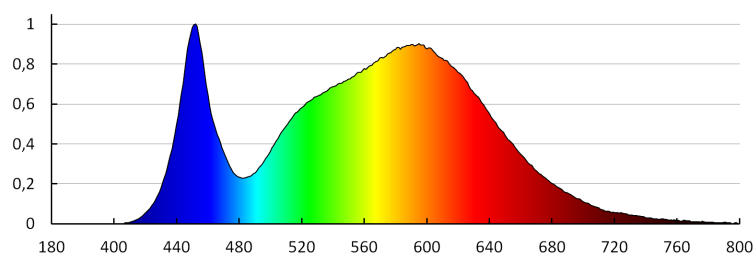Greutate unitară netă [g]: 230**Greutate [g]:** 318.33**Greutate brută la bucată [g]:** 280**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 18.5**Lăţimea ambalajului unitar [cm]:** 3**Înălţimea ambalajului unitar [cm]:** 22**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 9.5499**Lăţimea cutiei de carton [cm]:** 34.5**Înălţimea cutiei de carton [cm]:** 24**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 58**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.048024

KANLUX S.A. (kat 28931) ROUNDA V2LED 12W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28931) ROUNDA V2LED 12W-NW-W
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED12W-NW-W