


28939 KATRO V2LED 12W-NW-SR

Corp de iluminat tip downlight

5905339289391

IP
44/20

EA
SY
instal
lation

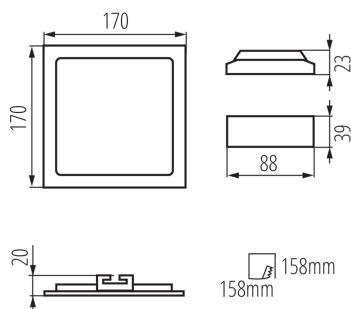

Kanlux KATRO V2LED este o nouă versiune a corpurilor de iluminat KATRO N LED, downlight-uri pătrate foarte populare pentru utilizare internă. Acestea îmbină designul estetic cu lumina obținută prin tehnologia LED. Gradul ridicat de etanșare IP44 împiedică pătrunderea apei și a prafului în interior.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:

MLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Anvelopă: none

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: argintiu

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Lungime [mm]: 170

Lățime [mm]: 170

Înălțime [mm]: 20

Orificiu de montare [mm]: 158x158

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 12

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 660

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 15000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥20000

Unghi de iluminare [°]: 110

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Materialul carcasei: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de

28939 KATRO V2LED 12W-NW-SR

Corp de iluminat tip downlight



aluminiu

Materialul reflectorului: 0.75

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Lungimea cablului [m]: 0.05

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 0.75

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IP: 44/20

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ DIRECȚIONALE:

Unghiul fasciculului [°]: 110

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Clasa de eficiență energetică: E

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Indicele de redare a culorilor: 80

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 30

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 30

Greutate unitară netă [g]: 320

Greutate [g]: 408.67

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 18.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 22

Greutatea cutiei de carton [kg]: 12.2601

Lățimea cutiei de carton [cm]: 34


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 25

Lungimea cutiei de carton [cm]: 58

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.0493

28939 KATRO V2LED 12W-NW-SR

Corp de iluminat tip downlight

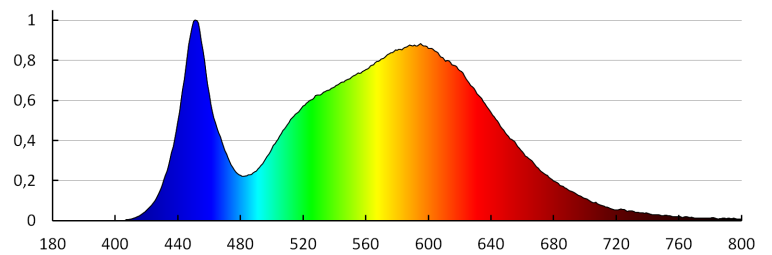

KANLUX S.A. (kat 28939) KATRO V2LED12W-NW-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28939) KATRO V2LED12W-NW-SR
Lamps: 1 x KATRO V2LED12W-NW-SR

