


28946 KATRO V2LED 6W-NW-W

Corp de iluminat tip downlight

5905339289469

IP
44/20

EA
SY
Installation



Kanlux KATRO V2LED este o nouă versiune a corpurilor de iluminat KATRO N LED, downlight-uri pătrate foarte populare pentru utilizare internă. Acestea îmbină designul estetic cu lumina obținută prin tehnologia LED. Gradul ridicat de etanșare IP44 împiedică pătrunderea apei și a prafului în interior.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:

MLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Anvelopă: none

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Lungime [mm]: 120

Lățime [mm]: 120

Înălțime [mm]: 20

Orificiu de montare [mm]: 106x106

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 6

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 330

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 15000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥20000

Unghi de iluminare [°]: 110

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Materialul carcasei: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de

28946 KATRO V2LED 6W-NW-W

Corp de iluminat tip downlight



aluminiu


Materialul reflectorului: 0.75**Tip de conexiune:** capetele libere ale cablurilor**Lungimea cablului [m]:** 0.05**Secțiune transversală a cablului [mm²]:** 0.75**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1**Timp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5**Grad IP:** 44/20**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ DIRECȚIONALE:****Unghiul fasciculului [°]:** 110**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:****Clasa de eficiență energetică:** E**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]:** sub formă de sferă (360°)**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤6**Indicele de redare a culorilor:** 80**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:**

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere:
nu se aplică

DATE LOGISTICE:**Cu sunt ambalate:** 40**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 40**Greutate unitară netă [g]:** 160**Greutate [g]:** 226**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 13**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 3**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 19**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 9.04**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 33.5**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 28**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 40**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.03752

28946 KATRO V2LED 6W-NW-W

Corp de iluminat tip downlight

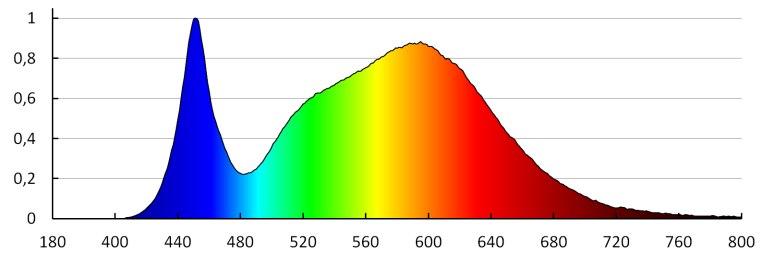

KANLUX S.A. (kat 28946) KATRO V2LED6W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28946) KATRO V2LED6W-NW-W
Lamps: 1 x KATRO V2LED6W-NW-W

