



28948 CARSA V2LED 12W-NW-W

Corp de iluminat tip downlight

5905339289483

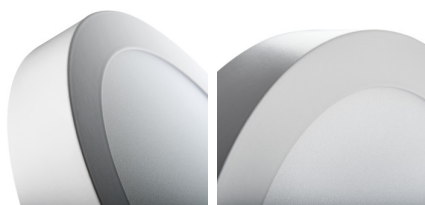

Kanlux CARSA V2 LED este un corp de iluminat rotund montat la suprafață, caracterizat printr-o combinație armonioasă a tehnologiei LED cu un aspect atractiv și modern. Se remarcă printr-o eficiență energetică ridicată, menținând în același timp parametri excelenți de iluminare. Kanlux CARSA V2 LED este perfect atât pentru iluminarea interioarelor rezidențiale, cât și a birourilor.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: MLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Anvelopă: none

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Înălțime [mm]: 35

Diametru [mm]: 170

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 12

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 780

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 15000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥20000

Unghi de iluminare [°]: 110

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

28948 CARSA V2LED 12W-NW-W

Corp de iluminat tip downlight



Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Lungimea cablului [m]: 0.05

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 0.75

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timpe de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IP: 20

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ DIRECȚIONALE:

Unghiul fasciculului [°]: 110

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 12

Clasa de eficiență energetică: E

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 1400

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]: 12

Indicele de redare a culorilor: 80

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 30

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 30

Greutate unitară netă [g]: 310

Greutate [g]: 406

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 17.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 4.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 17.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 12.18

Lățimea cutiei de carton [cm]: 48


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 21

Lungimea cutiei de carton [cm]: 55

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.05544

28948 CARSA V2LED 12W-NW-W

Corp de iluminat tip downlight

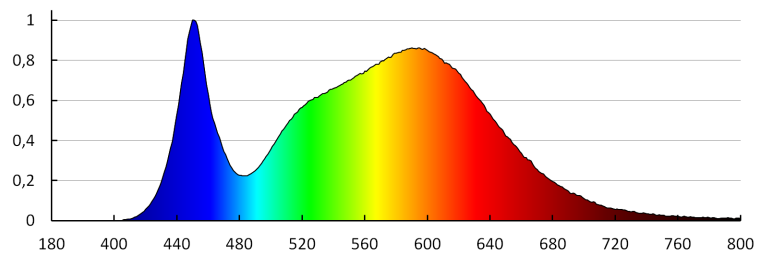

KANLUX S.A. (kat 28948) CARSA V2LED 12W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28948) CARSA V2LED 12W-NW-W
Lamps: 1 x CARSA V2LED 12W-NW-W

