

29582 AREL LED DL 6W-NW

Corp de iluminat tip downlight

5905339295828

IP
65/20

ultra
SLIM
panel

HIGH
quality



Kanlux AREL LED este o nouă familie de spoturi care nu au rame. Gradul ridicat de protecție IP65 / 20 și un design unic, simplu, dar surprinzător, vor face ca Kanlux AREL LED să se încadreze în orice interior. Datorită designului său unic, panoul are o grosime de doar 9 mm - este cel mai subțire panou disponibil pe piață

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Lungime [mm]: 76

Lățime [mm]: 76

Înălțime [mm]: 23

Orificiu de montare [mm]: 60x60

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 6

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: PMMA

Tip de diodă: LED SMD

Modul LED: DL-4014-06P06S-482060-0R75-V45 ID33239 92390

Flux luminos [lm]: 490

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 15000


Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: 120

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

29582 AREL LED DL 6W-NW

Corp de iluminat tip downlight

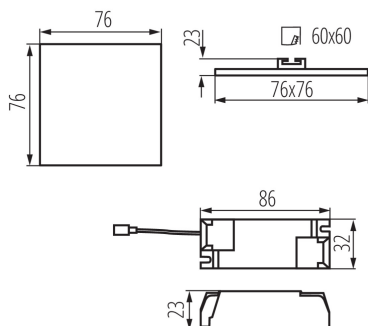

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Tip de conexiune: bloc de conectare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate
[mm²]: 0,75-1,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timpe de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IP: 65/20

Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți sursa de lumină cu LED

Informații suplimentare: Panoul de control sau echipamentul de control pot fi înlocuite de utilizatorul final

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină
(kWh / 1000h): 5

Clasa de eficiență energetică: D

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 690

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]: 4.3

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 249

Lățimea sursei de lumină [mm]: 5

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 1

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0.38

Coordonatele cromatice (y): 0.38

Declarație de putere echivalentă [W]: 53

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 5

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,93

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 100

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 100

Greutate unitară netă [g]: 104

Greutate [g]: 138

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 10.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 11

Greutatea cutiei de carton [kg]: 13.8

Lățimea cutiei de carton [cm]: 22.5


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 24.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 78

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.042998

29582 AREL LED DL 6W-NW

Corp de iluminat tip downlight

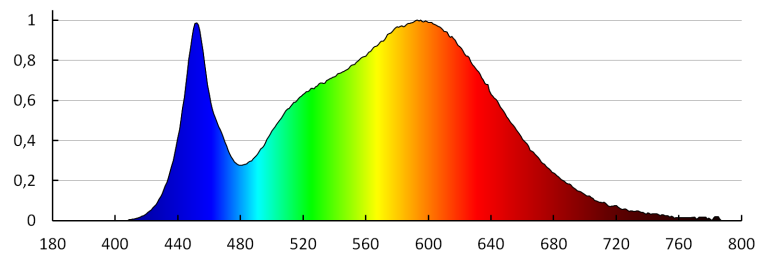

KANLUX S.A. (kat 29582) AREL LED DL 6W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29582) AREL LED DL 6W-NW
Lamps: 1 x AREL LED DL 6W-NW

