

29585 AREL LED DO 10W-WW

Corp de iluminat tip downlight

5905339295859

IP
65/20

ultra
SLIM
panel

HIGH
quality



Kanlux AREL LED este o nouă familie de spoturi care nu au rame. Gradul ridicat de protecție IP65 / 20 și un design unic, simplu, dar surprinzător, vor face ca Kanlux AREL LED să se încadreze în orice interior. Datorită designului său unic, panoul are o grosime de doar 9 mm - este cel mai subțire panou disponibil pe piață

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Înălțime [mm]: 23

Diametru [mm]: 126

Orificiu de montare [mm]: Ø110

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 10

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: PMMA

Tip de diodă: LED SMD

Modul LED: DL-4014-06P11S-483630-R125-V35 ID33239 92388

Flux luminos [lm]: 890

Culoarea luminii: alb cald

Durabilitate [h]: 15000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000


Unghi de iluminare [°]: 120

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

29585 AREL LED DO 10W-WW

Corp de iluminat tip downlight

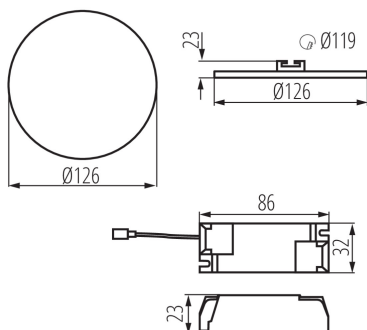

aluminiu

Tip de conexiune: bloc de conectare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,75-1,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IP: 65/20

Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți sursa de lumină cu LED

Informații suplimentare: Panoul de control sau echipamentul de control pot fi înlocuite de utilizatorul final

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 8

Clasa de eficiență energetică: D

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: 1200

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]: 7.9

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 363

Lățimea sursei de lumină [mm]: 5

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 1

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0.44

Coordonatele cromatice (y): 0.403

Declarație de putere echivalentă [W]: 82

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 2

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,93

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 100

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 100

Greutate unitară netă [g]: 154

Greutate [g]: 208.9

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 15.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 16

Greutatea cutiei de carton [kg]: 20.89

Lățimea cutiei de carton [cm]: 33


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 34

Lungimea cutiei de carton [cm]: 78

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.087516

29585 AREL LED DO 10W-WW

Corp de iluminat tip downlight

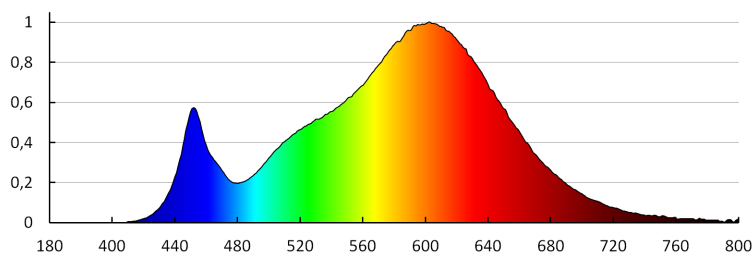

KANLUX S.A. (kat 29585) AREL LED DO 10W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29585) AREL LED DO 10W-WW
Lamps: 1 x AREL LED DO 10W-WW

