

29586 AREL LED DL 10W-NW

Corp de iluminat tip downlight

5905339295866

IP
65/20

ultra
SLIM
panel

HIGH
quality



Kanlux AREL LED este o nouă familie de spoturi care nu au rame. Gradul ridicat de protecție IP65 / 20 și un design unic, simplu, dar surprinzător, vor face ca Kanlux AREL LED să se încadreze în orice interior. Datorită designului său unic, panoul are o grosime de doar 9 mm - este cel mai subțire panou disponibil pe piață

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Lungime [mm]: 125

Lățime [mm]: 125

Înălțime [mm]: 23

Orificiu de montare [mm]: 110x110

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 10

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: PMMA

Tip de diodă: LED SMD

Modul LED: DL-4014-07P11S-484460-S125-V44 ID33239 92397

Flux luminos [lm]: 1000

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 15000


Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: 120

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

29586 AREL LED DL 10W-NW

Corp de iluminat tip downlight

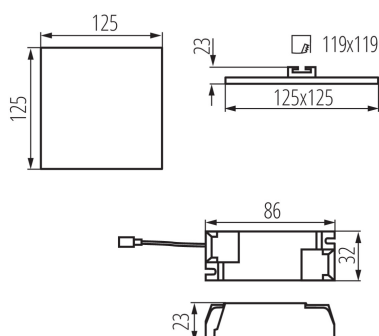

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Tip de conexiune: bloc de conectare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate
[mm²]: 0,75-1,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IP: 65/20

Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți sursa de lumină cu LED

Informații suplimentare: Panoul de control sau echipamentul de control pot fi înlocuite de utilizatorul final

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină
(kWh / 1000h): 8

Clasa de eficiență energetică: D

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 1270

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]: 7.9

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 446

Lățimea sursei de lumină [mm]: 5

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 1

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0.38

Coordonatele cromatice (y): 0.38

Declarație de putere echivalentă [W]: 86

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 5

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,93

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 100

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 100

Greutate unitară netă [g]: 190

Greutate [g]: 244.9

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 15.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 16

Greutatea cutiei de carton [kg]: 24.49

Lățimea cutiei de carton [cm]: 33.5


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 34.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 78

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.090149

29586 AREL LED DL 10W-NW

Corp de iluminat tip downlight

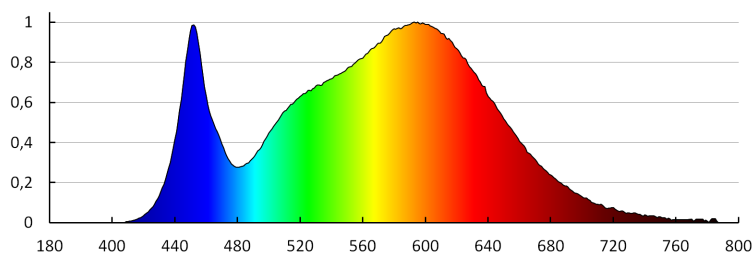

KANLUX S.A. (kat 29586) AREL LED DL 10W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29586) AREL LED DL 10W-NW
Lamps: 1 x AREL LED DL 10W-NW

