

29588 AREL LED DO 14W-NW

Corp de iluminat tip downlight

5905339295880


IP
65/20**ultra**
SLIM
panel**HIGH**
quality

Kanlux AREL LED este o nouă familie de spoturi care nu au rame. Gradul ridicat de protecție IP65 / 20 și un design unic, simplu, dar surprinzător, vor face ca Kanlux AREL LED să se încadreze în orice interior. Datorită designului său unic, panoul are o grosime de doar 9 mm - este cel mai subțire panou disponibil pe piață

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:**Tehnologia de iluminat utilizată:** LED**Nedirecțională sau direcțională:** NDLS**Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:** NMLS**Sursă de lumină conectată (CLS):** nu**Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:** nu**Surse de lumină cu luminanță mare:** nu**Protecție antireflexie:** nu**Cu intensitate reglabilă:** nu**PARAMETRII PRODUSULUI:****Culoare:** alb**Loc de montare:** pentru încastrare în tavan**Loc de aplicare:** în interior**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu**Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant:** da**Înălțime [mm]:** 23**Diametru [mm]:** 156**Orificiu de montare [mm]:** Ø140**Sursă de lumină cu LED integrată:** da**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Frecvență nominală [Hz]:** 50**Putere maximă [W]:** 14**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II**Materialul abajurului:** PMMA**Tip de diodă:** LED SMD**Modul LED:** DL-4014-06P13S-484580-R155-V04**Flux luminos [lm]:** 1300**Culoarea luminii:** alb**Durabilitate [h]:** 15000**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥30000**Unghi de iluminare [°]:** 120**Interval de temperatură ambientă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu

29588 AREL LED DO 14W-NW

Corp de iluminat tip downlight

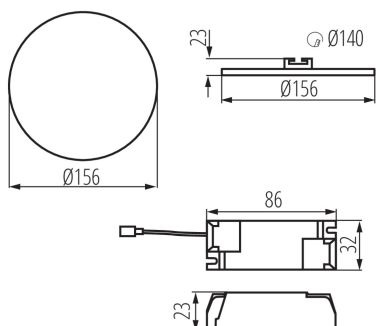

aluminiu

Tip de conexiune: bloc de conectare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,75-1,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IP: 65/20

Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți sursa de lumină cu LED

Informații suplimentare: Panoul de control sau echipamentul de control pot fi înlocuite de utilizatorul final

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 12

Clasa de eficiență energetică: D

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 1770

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]: 11.1

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 458

Lățimea sursei de lumină [mm]: 5

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 1

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0.38

Coordonatele cromatice (y): 0.38

Declarație de putere echivalentă [W]: 113

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 5

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,93

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 50

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 50

Greutate unitară netă [g]: 220

Greutate [g]: 294.6

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 18.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 19

Greutatea cutiei de carton [kg]: 14.73

Lățimea cutiei de carton [cm]: 38.5


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 22

Lungimea cutiei de carton [cm]: 78

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.066066

29588 AREL LED DO 14W-NW

Corp de iluminat tip downlight

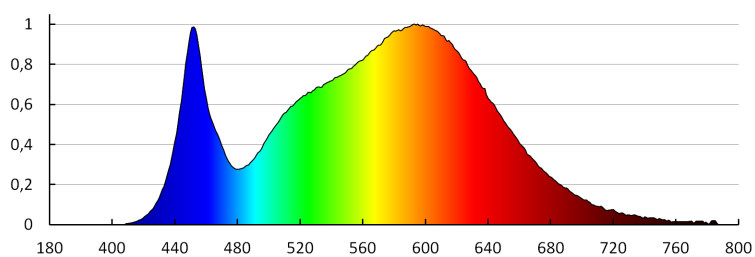

KANLUX S.A. (kat 29588) AREL LED DO 14W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29588) AREL LED DO 14W-NW
Lamps: 1 x AREL LED DO 14W-NW

