

29641 XLED C35T 2,5W-SW


Sursă de lumină LED

5905339296412

1800K
SUPER
WARM



DE
CO
RI
function

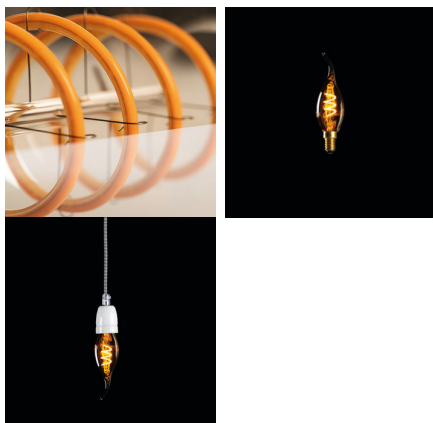

O versiune decorativă a becului în formă de lumânare. Kanlux XLED C35T în această versiune unică vă va ajuta să creați o atmosferă foarte confortabilă. Totul se datorează culorii extrem de calde a luminii și sticlei chihlimbar în care este incorporat filamentul cu LED în spirală. Acest bec va arăta frumos montat în lampile de masă, podea sau la lămpi suspendate cu abajur deschis. Va fi un adevărat obiect de decorațiune în casa dumneavoastră, pe masa din cafenea sau în candelabru din restaurant, precum și la lămpi suspendate fără abajur. Este o combinație unică între un obiect de decorațiune, stilul vintage și tehnologia LED modernă cu economie de energie.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: MLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: chihlimbar

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lățime [mm]: 35

Înălțime [mm]: 123

Adâncime [mm]: 35

Diametru [mm]: 35

Conținut de mercur: nu

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Curent nominal al lămpii [mA]: 19

Flux luminos specificat total [lm]: 135

Unghi de radiație nominal [°]: 320

Materialul abajurului: sticlă

Sursă de lumină: C35

Tip de diodă: LED FILAMENT

Culoarea luminii: super cald

Ax: E14


Durată nominală de viață a lămpii [h]: 15000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥15000

Forma sursei de lumină: swieczka


29641 XLED C35T 2,5W-SW

Sursă de lumină LED

**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:****Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 3****Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 135****Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)****Temperatura de culoare corelată [K]: 1800****Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6** **Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]: 2.5****Înălțimea sursei de lumină [mm]: 123****Lățimea sursei de lumină [mm]: 35****Adâncimea sursei de lumină [mm]: 35****Indicele de redare a culorilor: 80****Coordonatele cromatice (x): 0.549****Coordonatele cromatice (y): 0.408****Declarație de putere echivalentă [W]: 14****Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 21****Factorul de supraviețuire: ≥ 0.9** **Factorul de menținere a fluxului luminos: 0.93****PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:****Factorul de defazaj ($\cos \phi$): 0.5****O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică****Indicatorul pentru pâlpâire ($P_{st LM}$): $\leq 1,0$** **Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM): $\leq 0,4$** **DATE LOGISTICE:****Cu sunt ambalate: 10****Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 10****Număr de bucăți în ambalajul comun: 100****Greutate unitară netă [g]: 14****Greutate [g]: 38.4****Lungimea ambalajului unitar [cm]: 4****Lățimea ambalajului unitar [cm]: 4****Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 13****Greutatea cutiei de carton [kg]: 3.84****Lățimea cutiei de carton [cm]: 21.5****Înălțimea cutiei de carton [cm]: 28****Lungimea cutiei de carton [cm]: 42.5****Volumul cutiei de carton [m³]: 0.025585**

29641 XLED C35T 2,5W-SW

Sursă de lumină LED

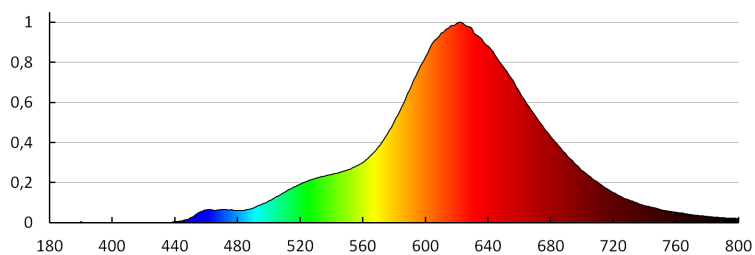

KANLUX S.A. (kat 29641) XLED C35T 5W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29641) XLED C35T 5W-SW
Lamps: 1 x XLED C35T 5W-SW

