


31497 TOLU O LED 9W-NW-W

Accesoriu pentru fixare

8595665314972



PARAMETRII PRODUSULUI

Tensiune nominală [V]	220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]	50
Putere maximă [W]	9
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]	720
Temperatura de culoare corelată [K]	4000
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]	80
Unghi de iluminare [°]	120
Tip de diodă	LED SMD
Sursă de lumină cu LED integrată	da
Consecvența culorii în elipse McAdam	6
Culoarea luminii	alb
Indicele de redare a culorilor	80
Durabilitate [h]	20000
Număr de cicluri pornit/oprit	≥15000
Loc de aplicare	în interior și exterior
Grad IP	54
Posibilitate de conlucrare cu reostatul	nu

Date of issue: 24.03.2026, 08:49

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

PARAMETRII PRODUSULUI

Posibilitatea înlocuirii sursei LED	Nu este posibil sa inlocuiti sursa de lumina cu LED
Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă	Posibilitatea de a înlocui echipamentul de control numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	Produs conținător (CP)
Conținut de mercur	nu

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Înălțime [mm]	38
Diametru [mm]	135
Loc de montare	pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan
Tip de conexiune	bloc cu autoblocare
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm ²]	1-2,5

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	alb
Materialul carcasei	material din plastic
Materialul abajurului	material din plastic
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	II
Kształt	rotund
Distanță minimă de la obiectul iluminat	0,5m
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	-20÷40


PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	F
Factorul de supraviețuire	0,9
Factorul de menținere a fluxului luminos	0,95
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor	nu
Surse de lumină cu luminanță mare	nu
Protecție antireflexie	nu
Cu intensitate reglabilă	nu

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	80
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	80
Greutate unitară netă [g]	92
Greutate [g]	113.75
Greutate brută la bucată [g]	104
Lungimea ambalajului unitar [cm]	13.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]	13.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	4
Greutatea cutiei de carton [kg]	9.1
Lățimea cutiei de carton [cm]	41
Înălțimea cutiei de carton [cm]	30
Lungimea cutiei de carton [cm]	55.5
Volumul cutiei de carton [m ³]	0.068265

DATE FOTOMETRICE

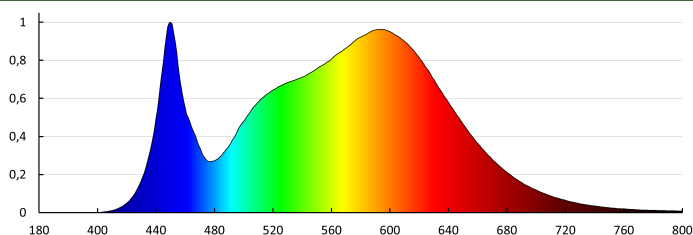

Date of issue: 24.03.2026, 08:49

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.


Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

RO

DATE FOTOMETRICE

Miledo (kat 31497) TOLU O LED 9W-NW-W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: Miledo (kat 31497) TOLU O LED 9W-NW-W
Lampy: 1 x TOLU O LED 9W-NW-W

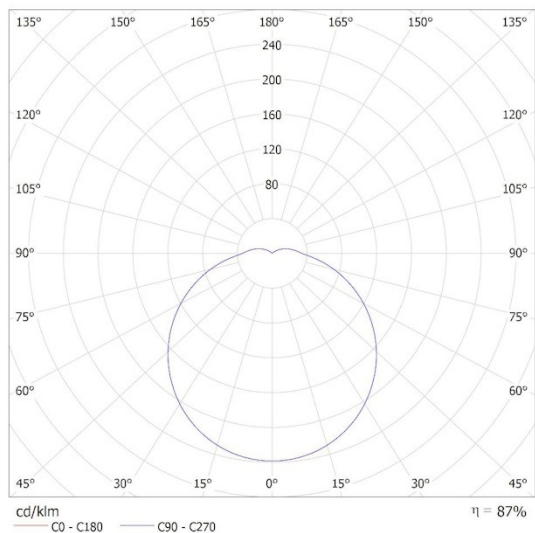

Date of issue: 24.03.2026, 08:49

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

RO