


32557 KMB6-C2/3

Înterupător de suprasarcină, 3P

5905339325570

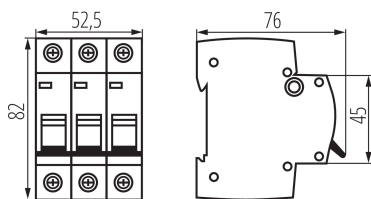

PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 400 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Curent nominal [A]: 2

Loc de montare: na szynę TH35

Grad IP: 20

Norma: PN-EN 60898-1

Lungime [mm]: 76

Lățime [mm]: 52.5

Înălțime [mm]: 82

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -5÷40

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1÷25

Secțiunea conductorilor – rigid [mm²]: max 25

Secțiunea conductorilor – flexibil [mm²]: max 16

Caracteristici de declanșare: C

Clasă de restricții de energie: 3

Număr de module: 3

Curent nominal de scurtcircuit [A]: 6000

Tensiunea nominală a izolației Ui [V]: 500

Număr de poli: 3

Durabilitate mecanică: 10000

Durabilitate electrică: 4000

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 40

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 40

Greutate unitară netă [g]: 286

Greutate [g]: 312.75

Greutate brută la bucată [g]: 301

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 5.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 7.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 12.51

Lățimea cutiei de carton [cm]: 24.5

32557 KMB6-C2/3

Înterupător de suprasarcină, 3P

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 19.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 46

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.021977