

33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

Panou LED incastrat

5905339331748



Kanlux BLINGO LED IPRN sunt panouri cu iluminare din spate caracterizate printr-o etanșeitate sporită - IP44/20, care permite utilizarea lor în locuri expuse la umezeală. Modelele de panouri Kanlux BLINGO LED IPRN au o sursă de alimentare neintegrată inclusă. Aceste panouri sunt montate încastrat, iar pentru montare la suprafață utilizați cadrul adecvat Kanlux ADTR-H. Panourile sunt echipate cu un conector rapid pentru o instalare ușoară.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Sursa de alimentare inclusă în set: da

Lungime [mm]: 595

Lățime [mm]: 595

Înălțime [mm]: 25

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Factor de putere: 0.97

Putere maximă [W]: 38

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: PS

Materialul carcasei: fier

Materialul panoului/cadrului: fier

Date of issue: 27.03.2025, 12:41


Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

Panou LED incastrat



Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 3800

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥50000

Unghi de iluminare [°]: 120

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Grad IP: 44/20

Kształt: patrat

Informații suplimentare: Sursa de lumina cu LED poate fi înlocuită numai de personalul calificat (departamentul tehnic Kanlux)

Informații suplimentare: ПРА может быть заменена только квалифицированным персоналом (только сервисом Kanlux)

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 100

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Număr de module (Sursă de lumină LED): 6

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: 760

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 5

Greutate unitară netă [g]: 1550

Greutate [g]: 2038

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 60

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3

Panou LED incastat

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 61.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 10.19

Lățimea cutiei de carton [cm]: 16.5


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 63.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 61.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.064437

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
-

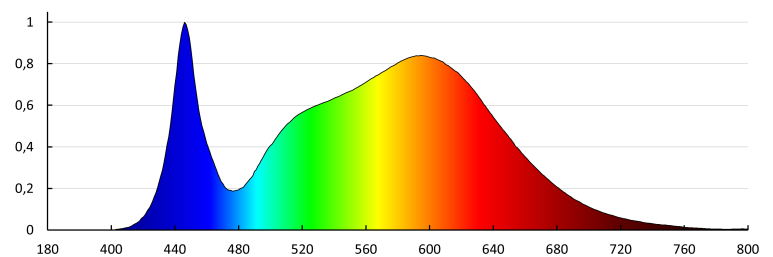

KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW
Lampy: 6 x BLINGO IPRN38W 6060 NW

