

33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

Panou LED incastrat

5905339331793



Kanlux BLINGO LED sunt panouri cu iluminare din spate. Sunt echipate cu o cutie de joncțiune cu un conector rapid, care permite conectarea panourilor între ele și de asemenea, accelerează asamblarea acestora. În noile modele ale binecunoscutelor panouri LED Kanlux BLINGO, am introdus o sursă de alimentare integrată, datorită căreia le putem amplasa în cadrul adecvat Kanlux ADTR și a realiza montarea la suprafață a panourilor.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 48

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 6250

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 130

Skuteczność świetlna [lm/W]: 130

Unghi de iluminare [°]: 90

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Culoarea luminii: alb

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥50000

Tip de diodă: LED SMD

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Sursa de alimentare inclusă în set: da

Lungime [mm]: 595

Lățime [mm]: 595

Înălțime [mm]: 25

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: PS


Materialul carcasei: fier

Materialul panoului/cadrului: fier



33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

Panou LED incastrat



Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Grad IP: 20

Kształt: patrat

UGR: <19

Informații suplimentare: Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Informații suplimentare: Posibilitatea de a înlocui echipamentul de control numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Număr de module (Sursă de lumină LED): 1

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 7620

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 5

Greutate unitară netă [g]: 1790

Greutate [g]: 2266


Lungimea ambalajului unitar [cm]: 60

Panou LED incastat

Lăţimea ambalajului unitar [cm]: 3
Înălţimea ambalajului unitar [cm]: 61.5
Greutatea cutiei de carton [kg]: 11.33
Lăţimea cutiei de carton [cm]: 17.5
Înălţimea cutiei de carton [cm]: 63
Lungimea cutiei de carton [cm]: 61.5
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.067804

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

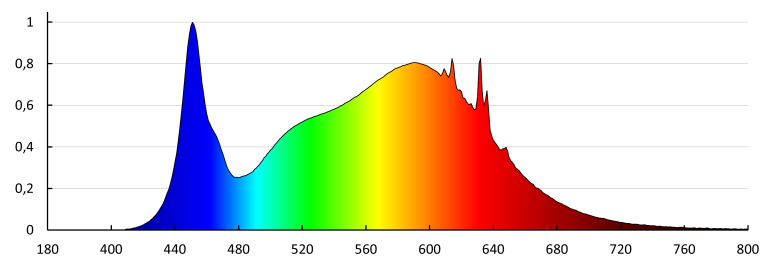

KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW
Lampy: 1 x BLINGO TUN 48W 6060 NW

