


## 33201 ANTEM LED 20W-NW B

Proiector LED

5905339332011



Kanlux ANTEM este o serie proiectoare LED. Aceste proiectoare sunt mai ușor de conectat și datorită cutiei de joncțiuni integrate, puteți evita, de asemenea, conexiunile neestetice ale cablurilor. Seria Kanlux ANTEM LED oferă o gamă largă de opțiuni de alimentare, de la 10 W la 100 W, precum și versiuni cu și fără senzori de mișcare. Un abajur lăptos, cu o prismă delicată, împrăștie ușor lumina și reduce efectul de strălucire. Versiunea fără senzor de mișcare are IP65, în timp ce cea cu senzor are IP44. Senzorul poate fi reglat în funcție de durata luminii, intensitatea luminii și intervalul de detecție.

### TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

**Tehnologia de iluminat utilizată:** LED

**Nedirecțională sau direcțională:** DLS

**Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:** MLS

**Sursă de lumină conectată (CLS):** nu

**Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:** nu

**Surse de lumină cu luminanță mare:** nu

**Protecție antireflexie:** nu

**Cu intensitate reglabilă:** nu

### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Culoare:** negru

**Loc de montare:** pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan, pentru montare pe substrat

**Loc de aplicare:** exterior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 1m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Lățime [mm]:** 124

**Înălțime [mm]:** 138

**Adâncime [mm]:** 34

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 20

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 1600

**Culoarea luminii:** alb

**Durabilitate [h]:** 15000

**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥10000

**Unghi de iluminare [°]:** 100

## 33201 ANTEM LED 20W-NW B

Proiector LED



**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -20÷35

**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu

**Materialul geamului de protecție:** sticlă călită

**Materialul brațului:** metal

**Tip de conexiune:** bloc cu șurub

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm<sup>2</sup>]:** 1-1,5

**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1

**Timp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5

**Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]:** 180

**Grad IP:** 65

**Conținut de mercur:** nu

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ DIRECȚIONALE:

**Intensitatea luminoasă de vârf [cd]:** 640

**Unghiul fasciculului [°]:** 100

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

**Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h):** 20

**Clasa de eficiență energetică:** F

**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ<sub>use</sub> [lm]:** 1510

**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ<sub>use</sub> [lm]:** w szerokim stożku (120°)

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤6

**Puterea în modul activ a sursei de lumină P<sub>on</sub> [W]:** 20

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Coordonatele cromatice (x):** 0.38

**Coordonatele cromatice (y):** 0.38

**Valoarea indicelui de redare a culorilor R<sub>9</sub>:** 9

**Factorul de supraviețuire:** ≥0.9

**Factorul de menținere a fluxului luminos:** 0.93

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

**Factorul de defazaj (cos φ<sub>1</sub>):** 0.9

**O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere:** nu se aplică

**Indicatorul pentru pâlpâire (P<sub>st</sub> LM):** ≤1,0

**Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM):** ≤0,4

## 33201 ANTEM LED 20W-NW B

Proiector LED

### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată

**Cu sunt ambalate:** 30

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar :** 1

**Număr de bucăți în ambalajul comun :** 30

**Greutate unitară netă [g]:** 270

**Greutate [g]:** 329.33

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 13.5

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 4

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 14.5


**Greutatea cutiei de carton [kg] :** 9.8799

**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 20.5

**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 30.5

**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 42.5

**Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]:** 0.026573

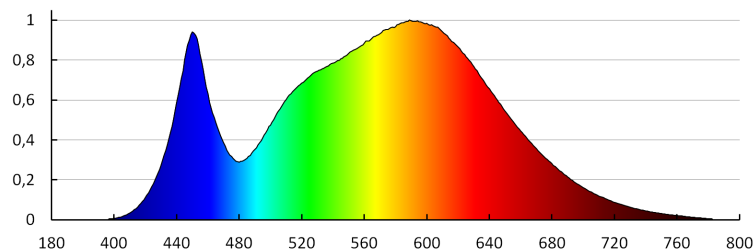

KANLUX S.A. (kat 33201) ANTEM LED 20W-NW B / LDC (Polar)

Luminare: KANLUX S.A. (kat 33201) ANTEM LED 20W-NW B  
Lamps: 1 x ANTEM LED 20W

