


## 33205 ANTEM LED 10W-NW-SE B

Proiector LED

5905339332059



Kanlux ANTEM este o serie proiectoare LED. Aceste proiectoare sunt mai ușor de conectat și datorită cutiei de joncțiuni integrate, puteți evita, de asemenea, conexiunile neestetice ale cablurilor. Seria Kanlux ANTEM LED oferă o gamă largă de opțiuni de alimentare, de la 10 W la 100 W, precum și versiuni cu și fără senzori de mișcare. Un abajur lăptos, cu o prismă delicată, împrăștie ușor lumina și reduce efectul de strălucire. Versiunea fără senzor de mișcare are IP65, în timp ce cea cu senzor are IP44. Senzorul poate fi reglat în funcție de durata luminii, intensitatea luminii și intervalul de detecție.

### TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

**Tehnologia de iluminat utilizată:** LED

**Nedirecțională sau direcțională:** DLS

**Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:** MLS

**Sursă de lumină conectată (CLS):** nu

**Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:** nu

**Surse de lumină cu luminanță mare:** nu

**Protecție antireflexie:** nu

**Cu intensitate reglabilă:** nu

### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Culoare:** negru

**Loc de montare:** pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan, pentru montare pe substrat

**Loc de aplicare:** exterior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 1m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Wykrywanie ruchu:** da

**Lățime [mm]:** 110

**Înălțime [mm]:** 146

**Adâncime [mm]:** 63

**Reglare a sensibilității:** da

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 10

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 800

**Culoarea luminii:** alb

**Durabilitate [h]:** 15000

**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥10000

## 33205 ANTEM LED 10W-NW-SE B

### Proiector LED



**Unghi de iluminare [°]:** 100

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -20÷35

**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu

**Materialul geamului de protecție:** sticlă călită

**Materialul brațului:** metal

**Tip de senzor:** PIR

**Tip de conexiune:** bloc cu șurub

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 1-1,5

**Sensor-operation time [second-minute]:** 10-10

**Durăta de încălzire a lămpii [s]:** ≤1

**Timp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5

**unghiul de activare a senzorului [°]:** 120

**Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]:** 2-2000

**Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]:** 180

**Grad IP:** 44

**Rază de acțiune a senzorului [m]:** max 10

**Conținut de mercur:** nu

#### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ DIRECȚIONALE:

**Intensitatea luminoasă de vârf [cd]:** 335

**Unghiul fasciculului [°]:** 100

#### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

**Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h):** 10

**Clasa de eficiență energetică:** F

**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]:** 730

**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]:** w szerokim stożku (120°)

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤6

**Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]:** 10

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Coordonatele cromatice (x):** 0.38

**Coordonatele cromatice (y):** 0.38

**Valoarea indicelui de redare a culorilor R9:** 8

**Factorul de supraviețuire:** ≥0.9

**Factorul de menținere a fluxului luminos:** 0.93

## 33205 ANTEM LED 10W-NW-SE B

Proiector LED

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ( $\cos \varphi_1$ ): 0.9

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM):  $\leq 1,0$

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM):  $\leq 0,4$

### DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 20

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 20

Greutate unitară netă [g]: 250

Greutate [g]: 322

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 12.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 17.5


Greutatea cutiei de carton [kg] : 6.44

Lățimea cutiei de carton [cm]: 35

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 26.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 37

Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]: 0.034318

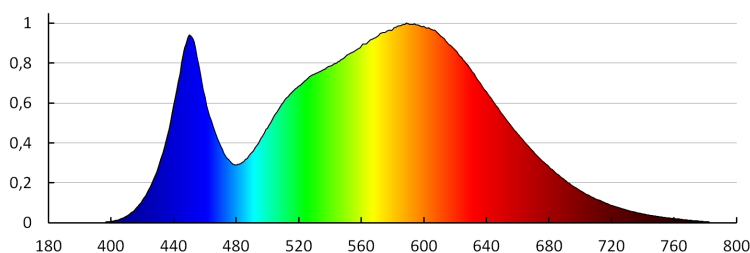

## 33205 ANTEM LED 10W-NW-SE B

Projector LED

