

Kanlux



EAN: 5905339332226

Sursă de lumină LED
KANLUX 33222 T8 LED GLASSv4 24W NW



up to

160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Date of issue: 21.09.2026, 09:35

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


RO

PARAMETRII PRODUSULUI

Tensiune nominală [V]	220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]	50
Putere nominală [W]	24
Curent nominal al lămpii [mA]	110
Factor de putere a lămpii	0.9
Flux luminos specificat total [lm]	3840
Temperatura de culoare corelată [K]	4000
Consecvența culorii în elipse McAdam	6
Culoarea luminii	alb
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]	160
Unghi de radiație nominal [°]	220
Ax (Sursă de lumină)	G13
Sursă de lumină	T8 LED
Tip de diodă	LED SMD
Indicele de redare a culorilor	80
Durată nominală de viață a lămpii [h]	30000
Număr de cicluri pornit/oprit	≥30000
Posibilitate de conlucrare cu reostatul	nu
Alimentare cu lămpi fluorescente T8 LED	unilaterală
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	Sursă de lumină (LS)
Conținut de mercur	nu
Ignitor LED înlocuibil	nu este inclus în set

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Înălțime [mm]	28
Lățime [mm]	1512
Adâncime [mm]	28
Diametru [mm]	28



MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	alb
Materialul abajurului	sticlă
Shape	liniar
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	-10÷40

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	25
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	25
Greutate unitară netă [g]	180
Greutate [g]	228.4
Greutate brută la bucată [g]	202

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]	24
Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h)	24
Clasa de eficiență energetică	C
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]	3840
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]	sub formă de sferă (360°)
Puterea în modul standby (Psb)	0
Înălțimea sursei de lumină [mm]	28
Lățimea sursei de lumină [mm]	1512
Adâncimea sursei de lumină [mm]	28
Coordonatele cromatice (x)	0.38
Coordonatele cromatice (y)	0.38

Date of issue: 21.09.2026, 09:35

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICĂ


Lungimea ambalajului unitar [cm]	121.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]	3
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	3
Greutatea cutiei de carton [kg]	5.71
Lățimea cutiei de carton [cm]	19.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]	19
Lungimea cutiei de carton [cm]	126.5
Volumul cutiei de carton [m ³]	0.046868

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Alimentare unilaterală a tuburilor LED


3 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

DATE FOTOMETRICE

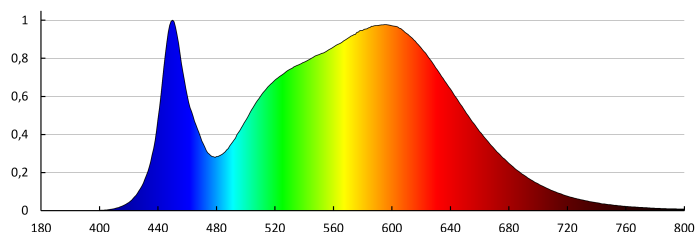

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Declarație de putere echivalentă [W]	219
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9	8
Factorul de supraviețuire	0.9
Factorul de menținere a fluxului luminos	0.96
Factorul de defazaj (cos φ ₁)	0.9
O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere	nu se aplică
Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM)	1,0
Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM)	0.4
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor	nu
Surse de lumină cu luminanță mare	nu
Protecție antireflexie	nu
Cu intensitate reglabilă	nu

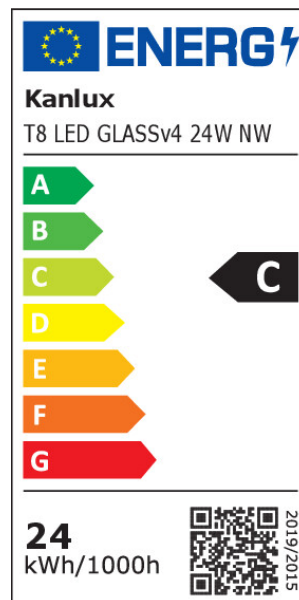

Date of issue: 21.09.2026, 09:35

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com