



33348 BENO N 18W NW-O-GR

Plafonieră LED

5905339333483

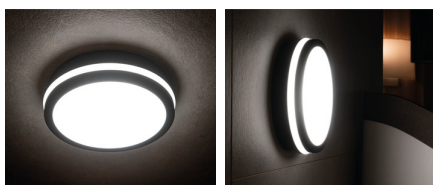

Corpurile BENO LED de la Kanlux au un design si un efect de iluminare deosebit. Acestea sunt o creatie unica, avand imaginea brevetata de Kanlux. BENO LED prezinta o rezistenta ridicata la conditiile meteorologice (IP54), au un sensor de miscare cu posibilitate de reglare si pot fi instalate rapid si usor pe tavan sau perete. Datorita designului si a aspectelor tehnice, BENO LED de la Kanlux este un corp de iluminat multifunctional ce poate fi utilizat in orice loc.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu lumenanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: grafit

Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Înălțime [mm]: 55

Diametru [mm]: 220

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 18

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Modul LED: C220C-LED

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 1400


Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 20000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50

33348 BENO N 18W NW-O-GR

Plafonieră LED

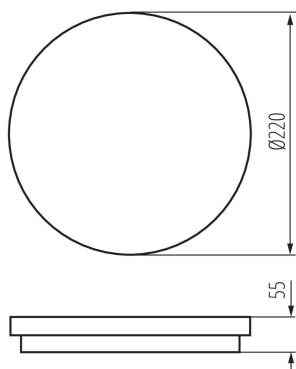

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 20000

Unghi de iluminare [°]: 110

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: $-15 \div 35$

Materialul carcasei: material din plastic

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: $0,5 \div 1,5$

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤ 1

Timp de aprindere a lămpii [s]: $\leq 0,5$

Grad IP: 54

Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți sursa de lumină cu LED

Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți panoul de control sau echipamentul de control

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 17

Clasa de eficiență energetică: E

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 2400

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]: 17

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 204

Lățimea sursei de lumină [mm]: 204

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 1

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0.38

Coordonatele cromatice (y): 0.38

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 13

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,95

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 10

Greutate unitară netă [g]: 420

Greutate [g]: 577

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 22.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 22.5


Greutatea cutiei de carton [kg]: 5.77

Lățimea cutiei de carton [cm]: 32.5


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 25

33348 BENO N 18W NW-O-GR

Plafonieră LED

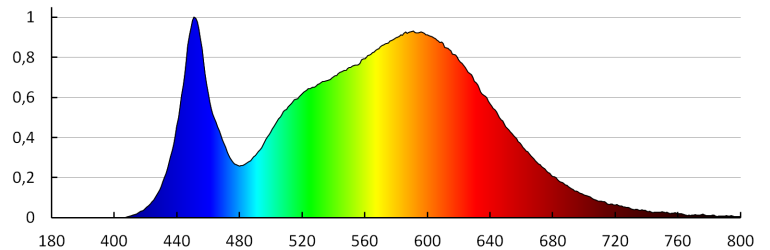Lungimea cutiei de carton [cm]: 47**Volumul cutiei de carton [m³]: 0.038188**

KANLUX S.A. (kat 33348) BENO N 18W NW-O-GR / LDC (Polar)

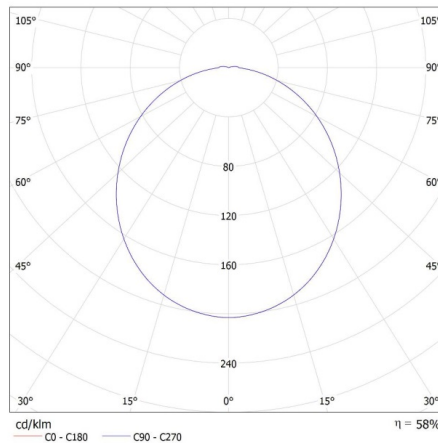Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33348) BENO N 18W NW-O-GR
Lamps: 1 x BENO N 18W NW

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

 $\eta = 58\%$