


33515 XLED A60 M 7W-NW

Sursă de lumină LED

5905339335159



TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: MLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Înălțime [mm]: 108

Adâncime [mm]: 60

Diametru [mm]: 60

Conținut de mercur: nu

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Curent nominal al lămpii [mA]: 40

Flux luminos specificat total [lm]: 680

Unghi de radiație nominal [°]: 150

Material: sticlă

Sursă de lumină: A60

Tip de diodă: LED FILAMENT

Culoarea luminii: alb

Ax: E27

Durată nominală de viață a lămpii [h]: 15000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 15000

Forma sursei de lumină: standard

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 7

Clasa de eficiență energetică: F

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 680

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]: 7

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 108

Lățimea sursei de lumină [mm]: 60

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 60

Indicele de redare a culorilor: 80

33515 XLED A60 M 7W-NW

Sursă de lumină LED



Coordonatele cromatice (x): 0.38
Coordonatele cromatice (y): 0.38
Declarație de putere echivalentă [W]: 52
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 10
Factorul de supraviețuire: 0.9
Factorul de menținere a fluxului luminos: 0.93


PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ($\cos \varphi$): 0.5
O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM): $\leq 1,0$
Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM): $\leq 0,4$

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 10
Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 10
Număr de bucăți în ambalajul comun: 100
Greutate unitară netă [g]: 36
Greutate [g]: 60
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 6.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 12
Greutatea cutiei de carton [kg]: 6
Lățimea cutiei de carton [cm]: 35.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 27.5
Lungimea cutiei de carton [cm]: 68.5
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.066873

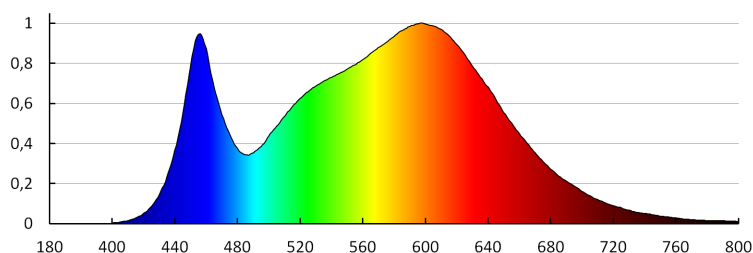

33515 XLED A60 M 7W-NW

Sursă de lumină LED

KANLUX S.A. (kat 33515) XLED A60 M 7W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33515) XLED A60 M 7W-NW
Lamps: 1 x XLED A60 M 7W-NW

