

33519 XLED G125 4W-SW

Sursă de lumină LED

5905339335197

1800K
SUPER
WARM**DECO**
Ri
function

O versiune decorativă a becului GLOBE de dimensiune marită și eficientă. Kanlux XLED G125 în această versiune unică vă va ajuta să creați o atmosferă foarte confortabilă. Toate se datorează culorii de lumină extrem de caldă și a sticlei chihlimbar în care este închis filamentul cu LED-uri în spirală. Acest mare balon luminos, va deveni un obiect de decorațiune în căminul dumneavoastră, în cafenea, restaurant sau în orice alt loc îl utilizați. Este o combinație unică între un obiect de decorațiune și tehnologia LED modernă cu economie de energie.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:**Tehnologia de iluminat utilizată:** LED**Nedirecțională sau direcțională:** NDLS**Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:** MLS**Sursă de lumină conectată (CLS):** nu**Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:** nu**Surse de lumină cu luminanță mare:** nu**Protecție antireflexie:** nu**Cu intensitate reglabilă:** nu**PARAMETRII PRODUSULUI:****Culoare:** chihlimbar**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu**Înălțime [mm]:** 178**Diametru [mm]:** 125**Conținut de mercur:** nu**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Frecvență nominală [Hz]:** 50**Curent nominal al lămpii [mA]:** 38**Putere nominală [W]:** 4**Unghi de radiație nominal [°]:** 320**Materialul abajurului:** sticlă**Sursă de lumină:** G125**Tip de diodă:** LED FILAMENT**Culoarea luminii:** super cald**Ax:** E27**Durată nominală de viață a lămpii [h]:** 15000**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥20000**Forma sursei de lumină:** globe


33519 XLED G125 4W-SW

Sursă de lumină LED

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:**Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 4****Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 250****Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)****Temperatura de culoare corelată [K]: 1800****Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6** **Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]: 4****Înălțimea sursei de lumină [mm]: 178****Lățimea sursei de lumină [mm]: 125****Adâncimea sursei de lumină [mm]: 125****Indicele de redare a culorilor: 80****Coordonatele cromatice (x): 0.549****Coordonatele cromatice (y): 0.408****Declarație de putere echivalentă [W]: 25****Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 19****Factorul de supraviețuire: 0,9****Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,93****PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:****Factorul de defazaj ($\cos \phi_1$): 0.5****O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică****Indicatorul pentru pâlpâire ($P_{st LM}$): $\leq 1,0$** **Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM): $\leq 0,4$** **DATE LOGISTICE:****Cu sunt ambalate: 5****Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 5****Număr de bucăți în ambalajul comun: 20****Greutate unitară netă [g]: 98****Greutate [g]: 251****Lungimea ambalajului unitar [cm]: 13****Lățimea ambalajului unitar [cm]: 13****Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 19****Greutatea cutiei de carton [kg]: 5.02****Lățimea cutiei de carton [cm]: 56****Înălțimea cutiei de carton [cm]: 22****Lungimea cutiei de carton [cm]: 68****Volumul cutiei de carton [m³]: 0.083776**

33519 XLED G125 4W-SW

Sursă de lumină LED

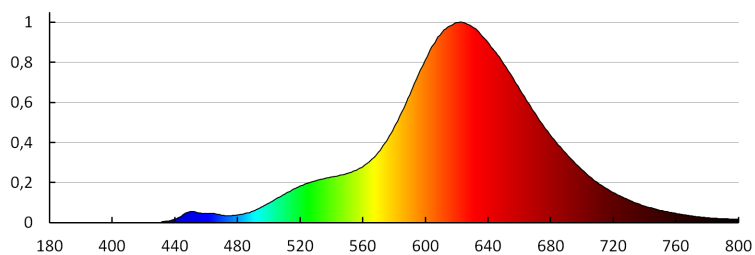

KANLUX S.A. (kat 33519) XLED G125 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33519) XLED G125 4W-SW
Lamps: 1 x XLED G125 4W-SW

