
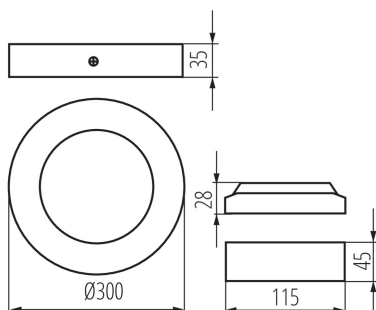


33541 CARSA V2LED 24W-NW-W

Corp de iluminat tip downlight

5905339335418

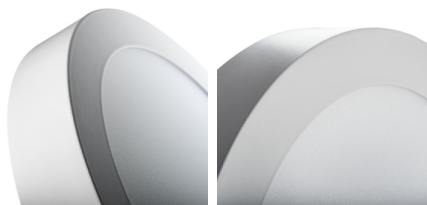

Kanlux CARSA V2 LED este un corp de iluminat rotund montat la suprafață, caracterizat printr-o combinație armonioasă a tehnologiei LED cu un aspect atractiv și modern. Se remarcă printr-o eficiență energetică ridicată, menținând în același timp parametri excelenți de iluminare. Kanlux CARSA V2 LED este perfect atât pentru iluminarea interioarelor rezidențiale, cât și a birourilor.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:**Tehnologia de iluminat utilizată:** LED**Nedirecțională sau direcțională:** NDLS**Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:** MLS**Sursă de lumină conectată (CLS):** nu**Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:** nu**Anvelopă:** none**Surse de lumină cu luminanță mare:** nu**Protecție antireflexie:** nu**Cu intensitate reglabilă:** nu**PARAMETRII PRODUSULUI:****Culoare:** alb**Loc de montare:** pentru montare pe tavan**Loc de aplicare:** în interior**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu**Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant:** da**Înălțime [mm]:** 35**Diametru [mm]:** 300**Sursă de lumină cu LED integrată:** da**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Frecvență nominală [Hz]:** 50**Putere maximă [W]:** 24**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II**Materialul abajurului:** material din plastic**Tip de diodă:** LED SMD**Flux luminos [lm]:** 1680**Culoarea luminii:** alb**Durabilitate [h]:** 15000**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥20000**Unghi de iluminare [°]:** 110**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25

33541 CARSA V2LED 24W-NW-W

Corp de iluminat tip downlight

**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu**Tip de conexiune:** capetele libere ale cablurilor**Lungimea cablului [m]:** 0.05**Secțiune transversală a cablului [mm²]:** 0.75**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1**Temp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5**Grad IP:** 20**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ DIRECȚIONALE:****Unghiul fasciculului [°]:** 110**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:****Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h):** 24**Clasa de eficiență energetică:** E**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]:** 2700**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]:** sub formă de sferă (360°)**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤6**Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]:** 24**Indicele de redare a culorilor:** 80**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:****O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere:** nu se aplică**DATE LOGISTICE:****Cu sunt ambalate:** 10**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 10**Greutate unitară netă [g]:** 742**Greutate [g]:** 953**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 30.5**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 4.5**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 30.5**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 9.53**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 32**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 33**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 48**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.050688

33541 CARSA V2LED 24W-NW-W

Corp de iluminat tip downlight

KANLUX S.A. (kat 33541) CARSA V2LED 24W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33541) CARSA V2LED 24W-NW-W
Lamps: 1 x CARSA V2LED 24W-NW-W