


33562 ROUNDA V2LED6W-WW-B

Corp de iluminat tip downlight

5905339335623

IP
44/20

EA
SY
instal
lation



Kanlux ROUNDA V2LED este o nouă versiune a corpurilor de iluminat rotunde, populare, pentru utilizare internă. Aceste downlight-uri combină designul estetic cu lumina obținută prin tehnologia LED. Gradul ridicat de etanșare IP44 împiedică pătrunderea apei și a prafului în interior.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Anvelopă: none

Surse de lumină cu lumananță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Înălțime [mm]: 20

Diametru [mm]: 120

Orificiu de montare [mm]: : Ø106

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 6

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Modul LED: JC-2835-206m6mm/5B6C

Flux luminos [lm]: 270

Culoarea luminii: alb cald

Ax (Sursă de lumină): wires

Durabilitate [h]: 15000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥20000

Unghi de iluminare [°]: 110


33562 ROUNDA V2LED6W-WW-B

Corp de iluminat tip downlight

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu**Tip de conexiune:** capetele libere ale cablurilor**Lungimea cablului [m]:** 0.05**Secțiune transversală a cablului [mm²]:** 0.75**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1**Timp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5**Grad IP:** 44/20**Informații suplimentare:** Sursa de lumina cu LED poate fi înlocuită numai de personalul calificat (departamentul tehnic Kanlux)**Informații suplimentare:** Panoul de control sau echipamentul de control pot fi înlocuite de utilizatorul final**Informații suplimentare:** Produs conținător (CP)**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 45**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:****Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h):** 6**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** E**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]:** 670**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]:** sub formă de sferă (360°)**Temperatura de culoare corelată [K]:** 3000**Consecvența culorii în elipse McAdam :** 6**Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W] :** 6**Înălțimea sursei de lumină [mm]:** 206**Lățimea sursei de lumină [mm]:** 6**Adâncimea sursei de lumină [mm]:** 2**Indicele de redare a culorilor:** 80**Coordonatele cromatice (x):** 0.44**Coordonatele cromatice (y):** 0.403**Declarație de putere echivalentă [W]:** 51**Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 :** 0**Factorul de supraviețuire:** 0,9**Factorul de menținere a fluxului luminos:** 0,93**DATE LOGISTICE:****Unitate de măsură:** bucată**Cu sunt ambalate:** 40**Număr de bucăți în ambalajul intermediar :** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun :** 40**Greutate unitară netă [g]:** 136

33562 ROUNDA V2LED6W-WW-B

Corp de iluminat tip downlight

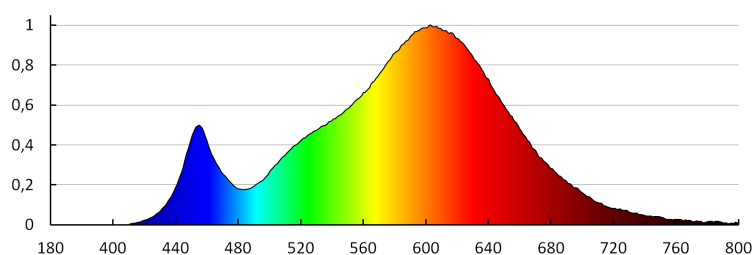Greutate [g]: 201.25**Greutate brută la bucată [g]: 178****Lungimea ambalajului unitar [cm]: 13****Lăţimea ambalajului unitar [cm]: 3****Înălţimea ambalajului unitar [cm]: 19****Greutatea cutiei de carton [kg]: 8.05****Lăţimea cutiei de carton [cm]: 33****Înălţimea cutiei de carton [cm]: 29****Lungimea cutiei de carton [cm]: 40****Volumul cutiei de carton [m³]: 0.03828**

KANLUX S.A. (kat 33562) ROUNDA V2LED6W-WW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33562) ROUNDA V2LED6W-WW-B
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED6W-WW-W