

iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland


33727 IQ-LEDDIM A6013,6W-NW

Sursă de lumină LED

5905339337276



IQ-LEDDIM A6013,6W



TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: MLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: numai cu anumite variatoare de intensitate luminoasă

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Lampa este proiectată pentru întunecare: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: da

Lățime [mm]: 60

Înălțime [mm]: 120

Adâncime [mm]: 60

Diametru [mm]: 60

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Curent nominal al lămpii [mA]: 68

Putere nominală [W]: 13.6

Flux luminos specificat total [lm]: 1521

Unghi de radiație nominal [°]: 220

Material: material din plastic

Materialul abajurului: material din plastic

Sursă de lumină: A60

Tip de diodă: LED SMD

Culoarea luminii: alb

Ax: E27

Durată nominală de viață a lămpii [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥40000

Forma sursei de lumină: standard

Informații suplimentare: Sursă de lumină (LS)

Conținut de mercur: nu

Date of issue: 02.02.2024, 17:04

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO


iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33727 IQ-LEDDIM A6013,6W-NW

Sursă de lumină LED

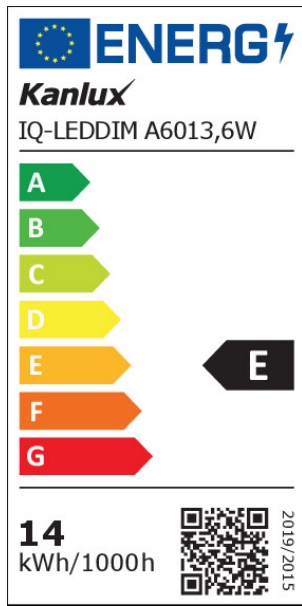

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 14

Clasa de eficiență energetică: E

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 1521

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]: 13.6

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 120

Lățimea sursei de lumină [mm]: 60

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 60

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0.38

Coordonatele cromatice (y): 0.38

Declarație de putere echivalentă [W]: 100

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 12

Factorul de supraviețuire: ≥ 0.9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0.96

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ($\cos \phi$): 0.9

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM): 1,0

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM): 0.4

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 10

Număr de bucăți în ambalajul comun: 50

Greutate unitară netă [g]: 70

Greutate [g]: 195.4

Greutate brută la bucată [g]: 86

Date of issue: 02.02.2024, 17:04

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.


Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO

33727 IQ-LEDDIM A6013,6W-NW

Sursă de lumină LED

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 6
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 12
Greutatea cutiei de carton [kg]: 9.77
Lățimea cutiei de carton [cm]: 33
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 15.5
Lungimea cutiei de carton [cm]: 65
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.033248

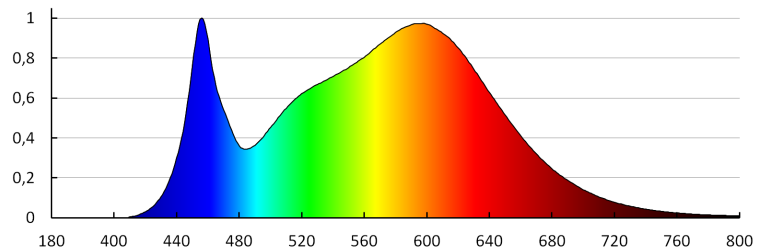

KANLUX S.A. (kat 33727) IQ-LEDDIM A60 13,6W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33727) IQ-LEDDIM A60 13,6W-NW
Lamps: 1 x IQ-LEDDIM A60 13,6W-NW

