



## 33750 DULI LED 4W-NW-L-GR

Corp de iluminat de perete

5905339337504

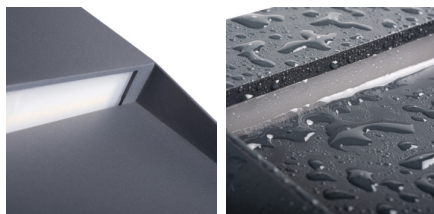

### TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

**Tehnologia de iluminat utilizată:** LED

**Nedirecțională sau direcțională:** NDLS

**Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:** NMLS

**Sursă de lumină conectată (CLS):** nu

**Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:** nu

**Surse de lumină cu luminanță mare:** nu

**Protecție antireflexie:** nu

**Cu intensitate reglabilă:** nu

### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Culoare:** antracit

**Loc de montare:** pentru montare pe perete

**Loc de aplicare:** în interior și exterior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,2m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**RAL:** 7016

**Lățime [mm]:** 105

**Înălțime [mm]:** 105

**Adâncime [mm]:** 24

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 4

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 100

**Culoarea luminii:** alb

**Durabilitate [h]:** 30000

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 25000$

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:**  $-15 \div 35$

**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu

**Materialul geamului de protecție:** PC

**Tip de conexiune:** bloc de conectare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm<sup>2</sup>]:** 0,75-1,5

**Durată de încălzire a lămpii [s]:**  $\leq 1$

**Timp de aprindere a lămpii [s]:**  $\leq 0,5$

**Grad IP:** 54

**Informații suplimentare:** Sursa de lumina cu LED poate fi înlocuită numai de personalul calificat (departamentul tehnic Kanlux)

**Informații suplimentare:** ПРА может быть заменена только

## 33750 DULI LED 4W-NW-L-GR

Corp de iluminat de perete



квалифицированным персоналом (только сервисом Kanlux)

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

**Clasa de eficiență energetică:** D

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** 470

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** sub formă de sferă (360°)

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:**  $\leq 6$

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Factorul de supraviețuire:**  $\geq 0.9$

**Factorul de menținere a fluxului luminos:** 0.96

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

**O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere:** nu se aplică

### DATE LOGISTICE:

**Cu sunt ambalate:** 20

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 20

**Greutate unitară netă [g]:** 223

**Greutate [g]:** 268

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 11.5

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 4

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 11.5

**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 5.36

**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 23

**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 25.5

**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 24.5

**Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]:** 0.014369

## 33750 DULI LED 4W-NW-L-GR

Corp de iluminat de perete

