


33847 ONTEC C M160NMATW

Plafonieră de urgență LED

5902052536269

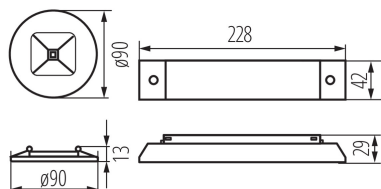

Iluminarea de urgență sau anti-panică este folosită în spațiile de tip Open Space pentru a preveni panica. Permite ajungerea la locul în care se poate vedea traseul de evacuare marcat, precum și evacuarea în sine, în funcție de prisma utilizată la corpul de iluminat.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încadrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Înălțime [mm]: 13

Diametru [mm]: 90

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere nominală [W]: 1.2

Putere nominală (LED) [W]: 3

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 338

Flux luminos [lm] (modul iluminare de urgență): 338

Culoarea luminii: alb racoros

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 10÷35

Acumulator (tip): LiFePO4/C

Acumulator (parametri): 3,2V 1,5Ah

Moduri de lucru: de urgență

Utilizare: iluminat anti-panică

Timpe de lucru de urgență [h]: 1

Test automat: da

Materialul carcasei: material din plastic

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Grad IP: 20

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 5000

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 1

Greutate unitară netă [g]: 264

Greutate [g]: 326

33847 ONTEC C M160NMATW

Plafonieră de urgență LED

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 32.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 9.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 0.326

Lățimea cutiei de carton [cm]: 3.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 9.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 32.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.001081