


33849 ONTEC C C160NMATW

Plafonieră de urgență LED

5902052536504

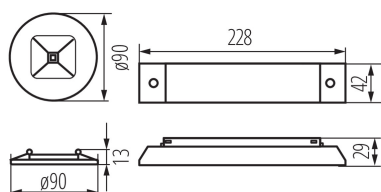

Iluminarea de urgență sau anti-panică este folosită în spațiile de tip Open Space pentru a preveni panica. Permite ajungerea la locul în care se poate vedea traseul de evacuare marcat, precum și evacuarea în sine, în funcție de prisma utilizată la corpul de iluminat.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încadrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Înălțime [mm]: 13

Diametru [mm]: 90

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere nominală [W]: 1.2

Putere nominală (LED) [W]: 3

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 297

Flux luminos [lm] (modul iluminare de urgență): 297

Culoarea luminii: alb racoros

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 10÷35

Acumulator (tip): LiFePO4/C

Acumulator (parametri): 3,2V 1,5Ah

Moduri de lucru: de urgență

Utilizare: Iluminarea drumului de evacuare

Timpe de lucru de urgență [h]: 1

Test automat: da

Materialul carcasei: material din plastic

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Grad IP: 20

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 5000

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 1

Greutate unitară netă [g]: 262

Greutate [g]: 324

33849 ONTEC C C160NMATW

Plafonieră de urgență LED

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 33
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 9.5
Greutatea cutiei de carton [kg]: 0.324
Lățimea cutiei de carton [cm]: 3.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 9.5
Lungimea cutiei de carton [cm]: 33
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.001097