


## 33868 ONTEC C C160NMSTW

Plafonieră de urgență LED

5902052536443

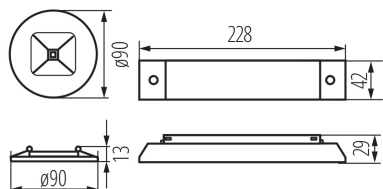

Iluminarea de urgență sau anti-panică este folosită în spațiile de tip Open Space pentru a preveni panica. Permite ajungerea la locul în care se poate vedea traseul de evacuare marcat, precum și evacuarea în sine, în funcție de prisma utilizată la corpul de iluminat.

### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Culoare:** alb

**Loc de montare:** pentru încadrare în tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Înălțime [mm]:** 13

**Diametru [mm]:** 90

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere nominală [W]:** 1.2

**Putere nominală (LED) [W]:** 3

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 297

**Flux luminos [lm] (modul iluminare de urgență):** 297

**Culoarea luminii:** alb racoros

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 10÷35

**Acumulator (tip):** LiFePO4/C

**Acumulator (parametri):** 3,2V 1,5Ah

**Moduri de lucru:** de urgență

**Utilizare:** Iluminarea drumului de evacuare

**Timpe de lucru de urgență [h]:** 1

**Test standard:** da

**Materialul carcasei:** material din plastic

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Grad IP:** 20

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 5000

### DATE LOGISTICE:

**Cu sunt ambalate:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 1

**33868 ONTEC C C160NMSTW**

---

Plafonieră de urgență LED