

iQ^{LED}

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33882 IQ-LED FL-30W-NW

Proiector LED

5905339338822



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
techno
logy



TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : MLS

Sursă de lumină conectată (CLS) : nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu

Surse de lumină cu luminanță mare : nu

Protecție antireflexie : nu

Cu intensitate reglabilă : nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat : 1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: nu

Lățime [mm]: 135

Înălțime [mm]: 186

Adâncime [mm]: 30

Sursă de lumină cu LED integrată : da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 30

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : I

Materialul abajurului: sticlă calită

Tip de diodă: LED SMD

Modul LED: I-FL-A39-11-A-V2.0

Flux luminos [lm]: 3450

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥25000

Unghi de iluminare [°]: 100

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -30÷50

Date of issue: 31.01.2024, 10:37

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO


iQ^{LED}

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33882 IQ-LED FL-30W-NW

Proiector LED



Materialul carcasei: metal

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Tip de cablu: H05RN-F

Lungimea cablului [m]: 0.3

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 1

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]: 180

Grad IP: 65

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Conținut de mercur: nu

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 30

Clasa de eficiență energetică: E

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 3700

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]: 30

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 80

Lățimea sursei de lumină [mm]: 80

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 16

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Declarație de putere echivalentă [W]: 212

Valoarea indicelui de redare a culorilor R_9 : ≥0

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ($\cos \phi_1$): 0,9

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

Date of issue: 31.01.2024, 10:37

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO

33882 IQ-LED FL-30W-NW

Proiector LED

Indicatorul pentru pâlpăire (Pst LM): 1,0

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM): 0,4

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 20

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 20

Greutate unitară netă [g]: 370

Greutate [g]: 438.5

Greutate brută la bucată [g]: 418

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 14

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 19.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 8.77

Lățimea cutiei de carton [cm]: 32


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 23

Lungimea cutiei de carton [cm]: 38.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.028336

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

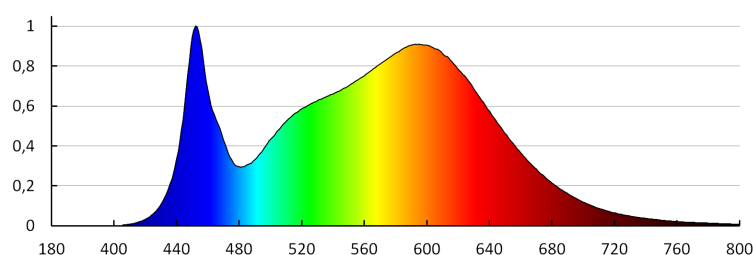

iQ^{LED}

Kanlux


ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33882 IQ-LED FL-30W-NW

Proiector LED

KANLUX S.A. (kat 33882) IQ-LED FL-30W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33882) IQ-LED FL-30W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED FL-30W-NW

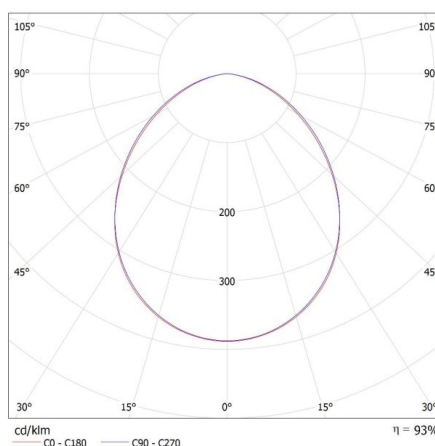

ACCESORII

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Conector ermetic pentru legătură ușoară, rapidă și sigură a cablului de alimentare și a proiectorului, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

Date of issue: 31.01.2024, 10:37

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO