

# iQ. LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 33883 IQ-LED FL-50W-NW

Proiector LED

5905339338839



up to  
**120** lm/W

DESIGN  
unique

LED  
technology



#### TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : MLS

Sursă de lumină conectată (CLS) : nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu

Surse de lumină cu luminanță mare : nu

Protecție antireflexie : nu

Cu intensitate reglabilă : nu

#### PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat : 1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: nu

Lățime [mm]: 180

Înălțime [mm]: 241

Adâncime [mm]: 30

Sursă de lumină cu LED integrată : da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 50

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : I

Materialul abajurului: sticlă caldă

Tip de diodă: LED SMD

Modul LED: I-FL-A40-02-C-V2.0

Flux luminos [lm]: 6000

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥25000

Unghi de iluminare [°]: 100

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -30÷50



Date of issue: 31.01.2024, 10:40

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO


# iQ<sup>LED</sup>

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 33883 IQ-LED FL-50W-NW

Proiector LED



**Materialul carcasei:** metal

**Tip de conexiune:** capetele libere ale cablurilor

**Tip de cablu:** H05RN-F

**Lungimea cablului [m]:** 0.3

**Secțiune transversală a cablului [mm²]:** 1

**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1

**Timp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5

**Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]:** 180

**Grad IP:** 65

**Informații suplimentare:** Produs conținător (CP)

**Conținut de mercur:** nu

#### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

**Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h):** 50

**Clasa de eficiență energetică:** E

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** 6600

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** sub formă de sferă (360°)

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤6

**Puterea în modul activ a sursei de lumină  $P_{on}$  [W]:** 50

**Înălțimea sursei de lumină [mm]:** 120

**Lățimea sursei de lumină [mm]:** 100

**Adâncimea sursei de lumină [mm]:** 16

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Coordonatele cromatice (x):** 0,38

**Coordonatele cromatice (y):** 0,38

**Declarație de putere echivalentă [W]:** 357

**Valoarea indicelui de redare a culorilor  $R_9$ :** ≥0

**Factorul de supraviețuire:** 0,9

**Factorul de menținere a fluxului luminos:** 0,96

#### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

**Factorul de defazaj ( $\cos \phi_1$ ):** 0,9

**O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere:** nu se aplică

Date of issue: 31.01.2024, 10:40

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO

**33883 IQ-LED FL-50W-NW**

Proiector LED

Indicatorul pentru pâlpăire (Pst LM): 1,0

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM): 0,4

**DATE LOGISTICE:**

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 10

Greutate unitară netă [g]: 610

Greutate [g]: 716

Greutate brută la bucată [g]: 668

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 18.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 25

Greutatea cutiei de carton [kg]: 7.16

Lățimea cutiei de carton [cm]: 22


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 29

Lungimea cutiei de carton [cm]: 38.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.024563

**INFORMAȚII SUPLIMENTARE:**

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

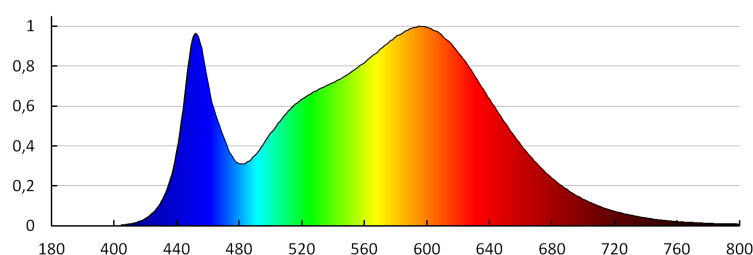



**Kanlux**


ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 33883 IQ-LED FL-50W-NW

Proiector LED

KANLUX S.A. (kat 33883) IQ-LED FL-50W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33883) IQ-LED FL-50W-NW  
Lamps: 1 x IQ-LED FL-50W-NW

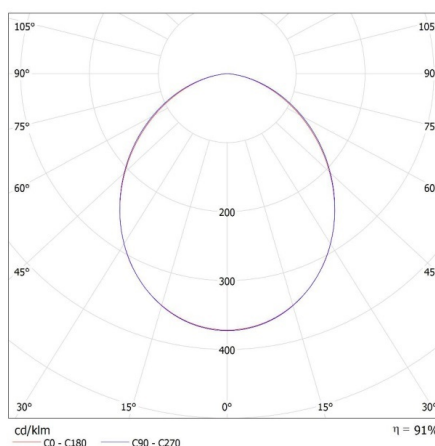

### ACCESORII

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Conector ermetic pentru legătură ușoară, rapidă și sigură a cablului de alimentare și a proiectorului, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)