

iQ^{LED}

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

Proiector LED

5905339338853



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
techno
logy



TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : MLS

Sursă de lumină conectată (CLS) : nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu

Surse de lumină cu luminanță mare : nu

Protecție antireflexie : nu

Cu intensitate reglabilă : nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat : 1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: da

Lățime [mm]: 135

Înălțime [mm]: 164

Adâncime [mm]: 56

Sursă de lumină cu LED integrată : da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 10

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : I

Materialul abajurului: sticlă calită

Tip de diodă: LED SMD

Modul LED: I-FL-A71-05-A-V2.0

Flux luminos [lm]: 1200

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥25000

Unghi de iluminare [°]: 100

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -30÷50

Date of issue: 31.01.2024, 10:31


Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

Proiector LED


**Materialul carcasei:** metal**Tip de senzor:** PIR**Tip de conexiune:** capetele libere ale cablurilor**Tip de cablu:** H05RN-F**Lungimea cablului [m]:** 0.3**Secțiune transversală a cablului [mm²]:** 1**Sensor-operation time [second-minute]:** 10-7**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1**Timp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5**unghiul de activare a senzorului [°]:** 120**Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]:** 10-2000**Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]:** 180**Grad IP:** 44**Rază de acțiune a senzorului [m]:** max 8**Informații suplimentare:** Produs conținător (CP)**Conținut de mercur:** nu**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:****Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h):** 10**Clasa de eficiență energetică:** E**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]:** 1200**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]:** sub formă de sferă (360°)**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤6**Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]:** 10**Înălțimea sursei de lumină [mm]:** 76**Lățimea sursei de lumină [mm]:** 60**Adâncimea sursei de lumină [mm]:** 16**Indicele de redare a culorilor:** 80**Coordonatele cromatice (x):** 0,38**Coordonatele cromatice (y):** 0,38**Declarație de putere echivalentă [W]:** 82**Valoarea indicelui de redare a culorilor R_9 :** ≥0**Factorul de supraviețuire:** 0,9**Factorul de menținere a fluxului luminos:** 0,96

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

Proiector LED

**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED
ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:****Factorul de defazaj ($\cos \phi$):** 0,9**O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere:** nu se aplică**Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM):** 1,0**Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM):** 0,4**DATE LOGISTICE:****Unitate de măsură:** bucată**Cu sunt ambalate:** 20**Număr de bucăți în ambalajul intermediar :** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun :** 20**Greutate unitară netă [g]:** 356**Greutate [g]:** 446**Greutate brută la bucată [g]:** 432**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 14**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 6**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 17**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 8.92**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 30**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 19**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 62**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.03534**INFORMAȚII SUPLIMENTARE:**

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

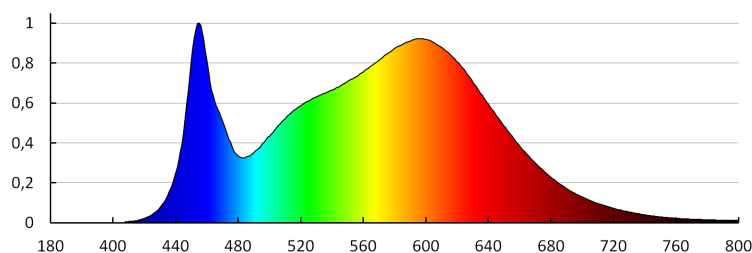



Kanlux


ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

Proiector LED

KANLUX S.A. (kat 33885) IQ-LED FL-10W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33885) IQ-LED FL-10W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-10W-NW

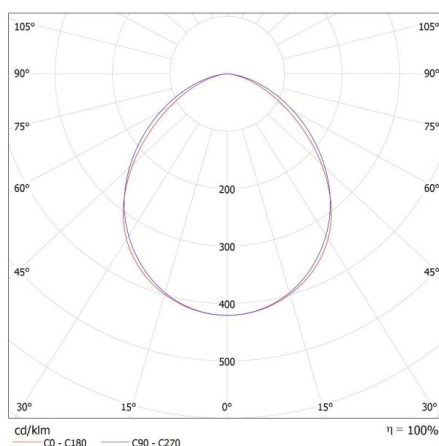

ACCESORII

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Conector ermetic pentru legătură ușoară, rapidă și sigură a cablului de alimentare și a proiectorului, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)