

iQ. LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

Proiector LED

5905339338884



up to
120 lm/W

DESIGN
unique

LED
technology



TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : MLS

Sursă de lumină conectată (CLS) : nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu

Surse de lumină cu luminanță mare : nu

Protecție antireflexie : nu

Cu intensitate reglabilă : nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat : 1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: da

Lățime [mm]: 180

Înălțime [mm]: 240

Adâncime [mm]: 56

Reglare a sensibilității: da

Sursă de lumină cu LED integrată : da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 50

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : I

Materialul abajurului: sticlă calită

Tip de diodă: LED SMD

Modul LED: I-FL-A40-02-C-V2.0

Flux luminos [lm]: 6000

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥25000

Unghi de iluminare [°]: 100

Date of issue: 31.01.2024, 10:42

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO


iQ^{LED}

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

Proiector LED



Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -30÷50

Materialul carcasei: metal

Tip de senzor: PIR

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Tip de cablu: H05RN-F

Lungimea cablului [m]: 0.3

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 1

Sensor-operation time [second-minute]: 10-7

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

unghiul de activare a senzorului [°]: 120

Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]: 10-2000

Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]: 180

Grad IP: 44

Rază de acțiune a senzorului [m]: max 8

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Conținut de mercur: nu

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 50

Clasa de eficiență energetică: E

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: 6600

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Puterea în modul activ al sursei de lumină Pon [W]: 50

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 120

Lățimea sursei de lumină [mm]: 100

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 16

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Declarație de putere echivalentă [W]: 357

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: ≥=0

Factorul de supraviețuire: 0,9

Date of issue: 31.01.2024, 10:42

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

Proiector LED

Factorul de menținere a fluxului luminos : 0,96

**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED
ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:**Factorul de defazaj ($\cos \phi$) : 0,9

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM) : 1,0

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM) : 0,4

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 10

Greutate unitară netă [g] : 640

Greutate [g] : 795

Greutate brută la bucată [g] : 728

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 18.5

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 6

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 25

Greutatea cutiei de carton [kg] : 7.95


Lățimea cutiei de carton [cm] : 31.5

Înălțimea cutiei de carton [cm] : 27.5

Lungimea cutiei de carton [cm] : 39

Volumul cutiei de carton [m³] : 0.033784**INFORMAȚII SUPLIMENTARE:**

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

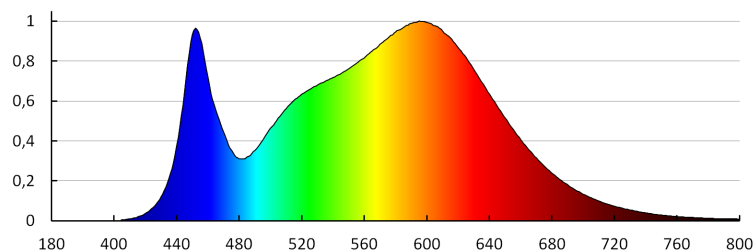

Date of issue: 31.01.2024, 10:42

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO

iQ^{LED}

Kanlux


ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

Proiector LED

KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-50W-NW

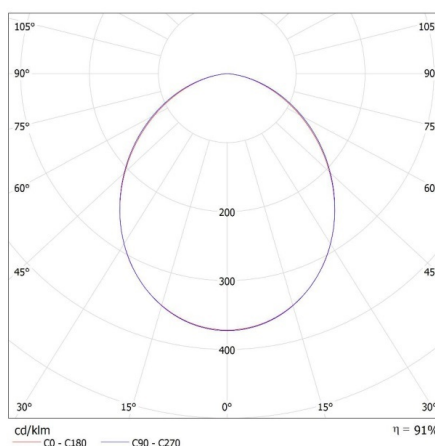

ACCESORII

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Conector ermetic pentru legătură ușoară, rapidă și sigură a cablului de alimentare și a proiectorului, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)