

33973 AL-MH-NW-MAT-W-NT


Corp de iluminat liniar LED

5905339339737

**PARAMETRII PRODUSULUI:****Culoare:** alb**Loc de montare:** pentru montare pe tavan**Loc de aplicare:** în interior**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos**Lungime [mm]:** 1140**Lățime [mm]:** 60**Înălțime [mm]:** 69**Sursă de lumină cu LED integrată:** da**Version for connection in line [initial element] LF:** 34915 (NT)**Version for connection in line [central element] LM:** 34916 (NT)**Version for connection in line [final element] LL:** 34917 (NT)**Explicații ale semnelor și simbolurilor utilizate:** (NT) - do nadbudowania na suficie**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Frecvență nominală [Hz]:** 50**Putere maximă [W]:** 40**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I**Materialul abajurului:** material din plastic**Tip de diodă:** LED SMD**Flux luminos [lm]:** 5050**Culoarea luminii:** alb**Durabilitate [h]:** 50000**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥ 30000 **Unghi de iluminare [°]:** X85/Y95**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25**Tipul de abajur:** mat**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 1,5÷2,5**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤ 1 **Timp de aprindere a lămpii [s]:** $\leq 0,5$ **Grad IP:** 20

33973 AL-MH-NW-MAT-W-NT

Corp de iluminat liniar LED

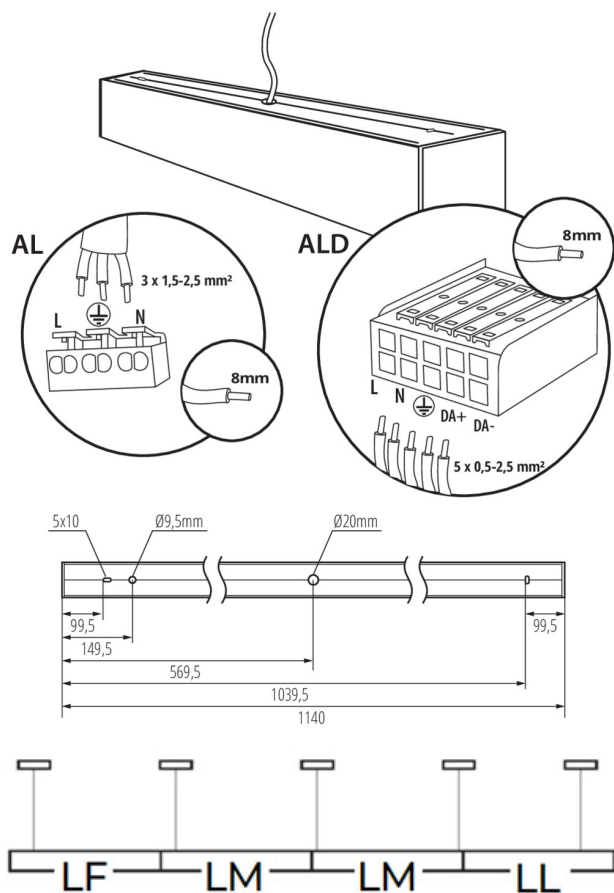

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤ 3

Indicele de redare a culorilor : 80

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g]: 2100

Greutate [g]: 2450

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 136

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7

Greutatea cutiei de carton [kg]: 2.45

Lățimea cutiei de carton [cm]: 11

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 7

Lungimea cutiei de carton [cm]: 136


Volumul cutiei de carton [m³]: 0.010472

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 33973) AL-MH-NW-MAT-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33973) AL-MH-NW-MAT-W-NT
Lamps: 1 x AL-MH-NW-MAT

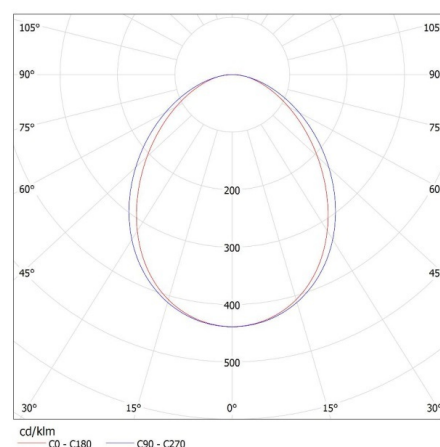

33973 AL-MH-NW-MAT-W-NT

Corp de iluminat liniar LED

ACCESORII**32540**

ALIN CORD 1F-W

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, alb, 150 cm

**32541**

ALIN CORD 1F-B

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, negru, 150 cm

**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, argintiu 150 cm

**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

Cablul de oțel ROPE-NT 150 SINGLE (unic) pentru suspendarea corpurilor, 2 buc. într-un set

**29557**

ALIN NT GRIP

Suport de perete pentru corpul de iluminat ALIN, 2 buc

**25979**

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Abajur MPR pentru corpul ALIN, KLOSZ MPR AL 23W / 33W, (25979)

