


## 34012 AL-ML-NW-MPR-W-PT

Corp de iluminat liniar LED

5905339340122

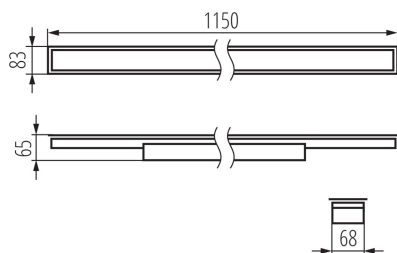

### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Culoare:** alb

**Loc de montare:** pentru încastrare în tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos

**Lungime [mm]:** 1150

**Lățime [mm]:** 83

**Înălțime [mm]:** 65

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

**Version for connection in line [initial element] LF:** 34581 (PT)

**Version for connection in line [central element] LM:** 34725 (PT)

**Version for connection in line [final element] LL:** 34869 (PT)

**Explicații ale semnelor și simbolurilor utilizate:** (PT) - do wbudowania w sufit

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 25

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 3000

**Culoarea luminii:** alb

**Durabilitate [h]:** 50000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 30000$

**Unghi de iluminare [°]:** X75/Y90

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:**  $5 \div 25$

**Tipul de abajur:** microprismatic

**Materialul carcasei:** oțel

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:**  $1,5 \div 2,5$

**Durată de încălzire a lămpii [s]:**  $\leq 1$

**Timp de aprindere a lămpii [s]:**  $\leq 0,5$


**Grad IP:** 20

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**34012 AL-ML-NW-MPR-W-PT**

## Corp de iluminat liniar LED

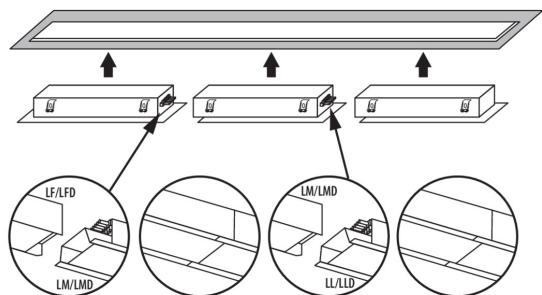Consecvența culorii în elipse McAdam :  $\leq 3$ 

Indicele de redare a culorilor : 80

**DATE LOGISTICE:**

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g]: 1605

Greutate [g]: 1945

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 136

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7

Greutatea cutiei de carton [kg]: 1.945

Lățimea cutiei de carton [cm]: 11

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 7

Lungimea cutiei de carton [cm]: 136

Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]: 0.010472**INFORMAȚII SUPLIMENTARE:**

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 34012) AL-ML-NW-MPR-W-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34012) AL-ML-NW-MPR-W-PT  
Lamps: 1 x AL-ML-NW-MPR