


## 34036 AL-ML-NW-MPR-S-PT

Corp de iluminat liniar LED

5905339340368

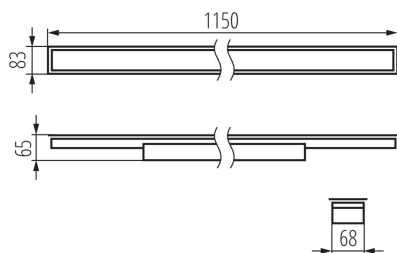

### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Culoare:** argintiu

**Loc de montare:** pentru încastrare în tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos

**Lungime [mm]:** 1150

**Lățime [mm]:** 83

**Înălțime [mm]:** 65

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

**Version for connection in line [initial element] LF:** 34580 (PT)

**Version for connection in line [central element] LM:** 34724 (PT)

**Version for connection in line [final element] LL:** 34868 (PT)

**Explicații ale semnelor și simbolurilor utilizate:** (PT) - do wbudowania w sufit

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 25

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 3000

**Culoarea luminii:** alb

**Durabilitate [h]:** 50000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10

**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥30000

**Unghi de iluminare [°]:** X75/Y90

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25

**Tipul de abajur:** microprismatic

**Materialul carcasei:** oțel

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 1,5÷2,5

**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1

**Timp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5


**Grad IP:** 20

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**34036 AL-ML-NW-MPR-S-PT**

## Corp de iluminat liniar LED

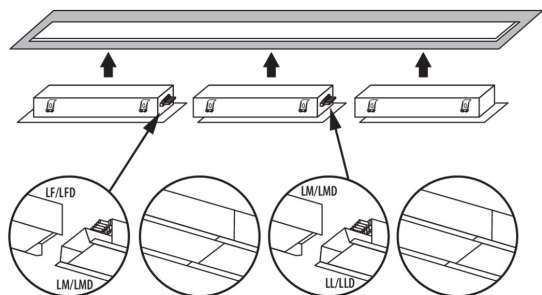**Consecvența culorii în elipse McAdam :  $\leq 3$** **Indicele de redare a culorilor : 80****DATE LOGISTICE:****Unitate de măsură:** bucată**Cu sunt ambalate:** 1**Număr de bucăți în ambalajul intermediar :** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun :** 1**Greutate unitară netă [g]:** 1605**Greutate [g]:** 1945**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 136**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 11**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 7**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 1.945**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 11**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 7**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 136**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.010472**INFORMAȚII SUPLIMENTARE:**

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 34036) AL-ML-NW-MPR-S-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34036) AL-ML-NW-MPR-S-PT  
Lamps: 1 x AL-ML-NW-MPR