


34057 AL-MM-WW-MAT-S-NT

Corp de iluminat liniar LED

5905339340573

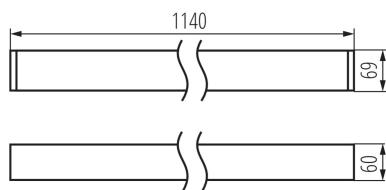

PARAMETRII PRODUSULUI:


Culoare: argintiu
Loc de montare: pentru montare pe tavan
Loc de aplicare: în interior
Distanță minimă de la obiectul iluminat : 0,5m
Posibilitate de conlucrare cu reostatul : nu
Direcție de iluminare a corpului de iluminat : jos
Lungime [mm]: 1140
Lățime [mm]: 60
Înălțime [mm]: 69
Sursă de lumină cu LED integrată : da
Version for connection in line [initial element] LF : 34547
Version for connection in line [central element] LM : 34691
Version for connection in line [final element] LL : 34835
Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: 29
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : I
Materialul abajurului: material din plastic
Tip de diodă: LED SMD
Flux luminos [lm]: 3450
Culoarea luminii: alb cald
Durabilitate [h]: 50000
Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000
Unghi de iluminare [°]: X85/Y95
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25
Tipul de abajur: mat
Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
Tip de conexiune: bloc cu autoblocare
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5
Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1
Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5
Grad IP: 20

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000
Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤3

34057 AL-MM-WW-MAT-S-NT

Corp de iluminat liniar LED

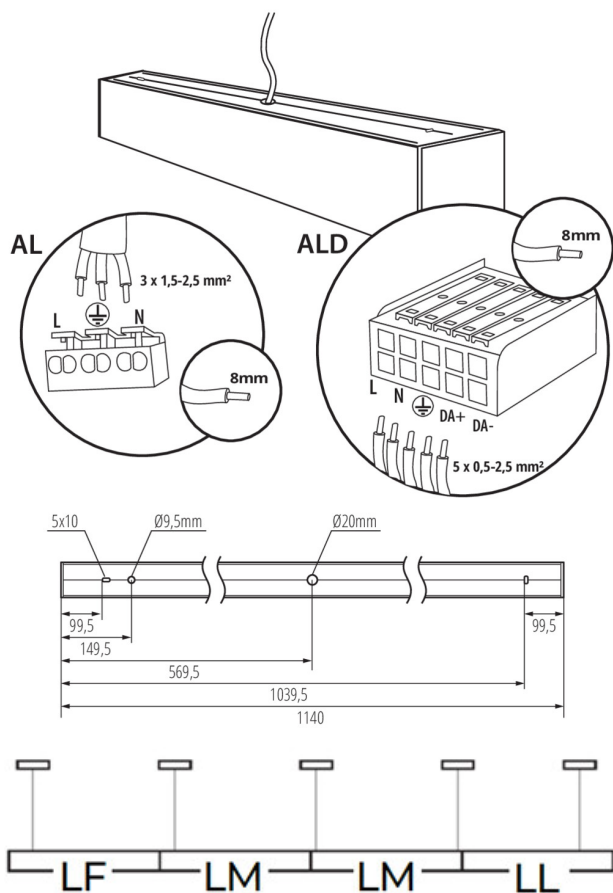

Indicele de redare a culorilor : 80

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g]: 2050

Greutate [g]: 2400

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 136

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7

Greutatea cutiei de carton [kg]: 2.4

Lățimea cutiei de carton [cm]: 11

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 7

Lungimea cutiei de carton [cm]: 136


Volumul cutiei de carton [m³]: 0.010472

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 34057) AL-MM-WW-MAT-S-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34057) AL-MM-WW-MAT-S-NT
Lamps: 1 x AL-MM-WW-MAT

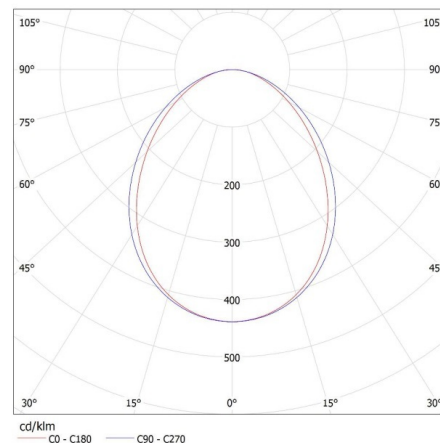

34057 AL-MM-WW-MAT-S-NT

Corp de iluminat liniar LED

ACCESORII**32540**

ALIN CORD 1F-W

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, alb, 150 cm

**32541**

ALIN CORD 1F-B

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, negru, 150 cm

**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, argintiu 150 cm

**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

Cablul de oțel ROPE-NT 150 SINGLE (unic) pentru suspendarea corpurilor, 2 buc. într-un set

**29557**

ALIN NT GRIP

Suport de perete pentru corpul de iluminat ALIN, 2 buc

**25979**

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Abajur MPR pentru corpul ALIN, KLOSZ MPR AL 23W / 33W, (25979)

