

34084 AL-LL-NW-MPR-W-NT

Corp de iluminat liniar LED

5905339340849

**PARAMETRII PRODUSULUI:****Culoare:** alb**Loc de montare:** pentru montare pe tavan**Loc de aplicare:** în interior**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos**Lungime [mm]:** 1700**Lățime [mm]:** 60**Înălțime [mm]:** 69**Sursă de lumină cu LED integrată:** da**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Frecvență nominală [Hz]:** 50**Putere maximă [W]:** 33**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I**Materialul abajurului:** material din plastic**Tip de diodă:** LED SMD**Flux luminos [lm]:** 4150**Culoarea luminii:** alb**Durabilitate [h]:** 50000**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥30000**Unghi de iluminare [°]:** X75/Y90**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25**Tipul de abajur:** microprismatic**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu/aliaj de aluminiu/aliaj de aluminiu**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 1,5÷2,5**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1**Timp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5**Grad IP:** 20**Conținut de mercur:** nu**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:****Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤3**Indicele de redare a culorilor:** 80

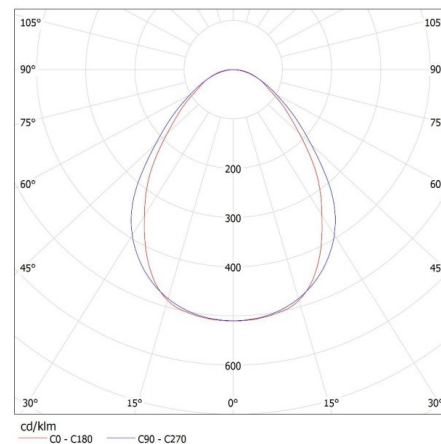
34084 AL-LL-NW-MPR-W-NT

Corp de iluminat liniar LED

**DATE LOGISTICE:****Unitate de măsură:** bucată**Cu sunt ambalate:** 1**Număr de bucăți în ambalajul intermediar :** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun :** 1**Greutate unitară netă [g]:** 2920**Greutate [g]:** 3370**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 182**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 11**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 7**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 3.37**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 11**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 7**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 182**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.014014**INFORMAȚII SUPLIMENTARE:**

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 34084) AL-LL-NW-MPR-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34084) AL-LL-NW-MPR-W-NT
Lamps: 1 x AL-LL-NW-MPR

34084 AL-LL-NW-MPR-W-NT

Corp de iluminat liniar LED

ACCESORII**32540**

ALIN CORD 1F-W

Driver de alimentare
pentru corpurile de
iluminat și șinele
ALIN, monofazat,
alb, 150 cm**32541**

ALIN CORD 1F-B

Driver de alimentare
pentru corpurile de
iluminat și șinele
ALIN, monofazat,
negru, 150 cm**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Driver de alimentare
pentru corpurile de
iluminat și șinele
ALIN, monofazat,
argintiu 150 cm**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

Cablul de oțel
ROPE-NT 150
SINGLE (unic)
pentru suspendarea
corpurilor, 2 buc.
într-un set**29557**

ALIN NT GRIP

Suport de perete
pentru corpul de
iluminat ALIN, 2 buc