
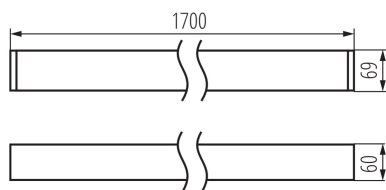


34108 AL-LL-NW-MPR-S-NT

Corp de iluminat liniar LED

5905339341082



PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: argintiu

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos

Lungime [mm]: 1700

Lățime [mm]: 60

Înălțime [mm]: 69

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 33

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 4150

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: X75/Y90

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: microprismatic

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IP: 20

Conținut de mercur: nu

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤3

Indicele de redare a culorilor: 80


34108 AL-LL-NW-MPR-S-NT

Corp de iluminat liniar LED

**DATE LOGISTICE:****Unitate de măsură:** bucată**Cu sunt ambalate:** 1**Număr de bucăți în ambalajul intermediar :** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun :** 1**Greutate unitară netă [g]:** 2920**Greutate [g]:** 3370**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 182**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 11**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 7**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 3.37**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 11**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 7**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 182**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.014014**INFORMAȚII SUPLIMENTARE:**

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 34108) AL-LL-NW-MPR-S-NT / LDC (Polar)

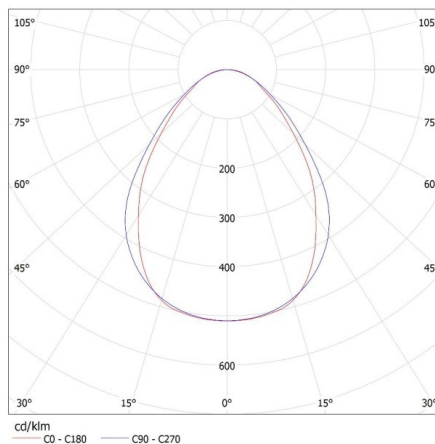Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34108) AL-LL-NW-MPR-S-NT
Lamps: 1 x AL-LL-NW-MPR

34108 AL-LL-NW-MPR-S-NT

Corp de iluminat liniar LED

ACCESORII**32540**

ALIN CORD 1F-W

Driver de alimentare
pentru corpurile de
iluminat și șinele
ALIN, monofazat,
alb, 150 cm**32541**

ALIN CORD 1F-B

Driver de alimentare
pentru corpurile de
iluminat și șinele
ALIN, monofazat,
negru, 150 cm**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Driver de alimentare
pentru corpurile de
iluminat și șinele
ALIN, monofazat,
argintiu 150 cm**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

Cablul de oțel
ROPE-NT 150
SINGLE (unic)
pentru suspendarea
corpurilor, 2 buc.
într-un set**29557**

ALIN NT GRIP

Suport de perete
pentru corpul de
iluminat ALIN, 2 buc