

34110 AL-LL-WW-MPR-S-NT

Corp de iluminat liniar LED

5905339341105



PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: argintiu
Loc de montare: pentru montare pe tavan
Loc de aplicare: în interior
Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos
Lungime [mm]: 1700
Lățime [mm]: 60
Înălțime [mm]: 69
Sursă de lumină cu LED integrată: da
Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: 33
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I
Materialul abajurului: material din plastic
Tip de diodă: LED SMD
Flux luminos [lm]: 3750
Culoarea luminii: alb cald
Durabilitate [h]: 50000
Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000
Unghi de iluminare [°]: X75/Y90
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25
Tipul de abajur: microprismatic
Materialul carcasei: aliaj de aluminiu/aliaj de aluminiu/aliaj de aluminiu
Tip de conexiune: bloc cu autoblocare
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5
Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1
Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5
Grad IP: 20
Conținut de mercur: nu

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000
Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤3
Indicele de redare a culorilor: 80

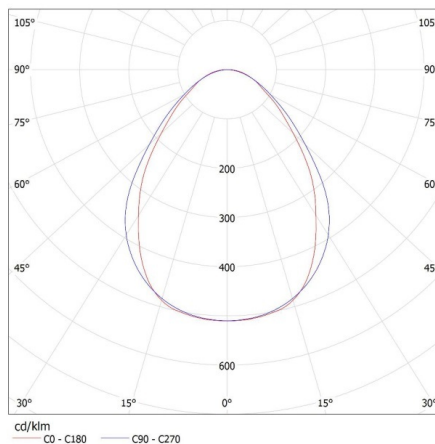
34110 AL-LL-WW-MPR-S-NT

Corp de iluminat liniar LED

**DATE LOGISTICE:****Unitate de măsură:** bucată**Cu sunt ambalate:** 1**Număr de bucăți în ambalajul intermediar :** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun :** 1**Greutate unitară netă [g]:** 2920**Greutate [g]:** 3370**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 182**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 11**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 7**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 3.37**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 11**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 7**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 182**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.014014**INFORMAȚII SUPLIMENTARE:**

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 34110) AL-LL-WW-MPR-S-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34110) AL-LL-WW-MPR-S-NT
Lamps: 1 x AL-LL-WW-MPR

34110 AL-LL-WW-MPR-S-NT

Corp de iluminat liniar LED

ACCESORII**32540**

ALIN CORD 1F-W

Driver de alimentare
pentru corpurile de
iluminat și șinele
ALIN, monofazat,
alb, 150 cm**32541**

ALIN CORD 1F-B

Driver de alimentare
pentru corpurile de
iluminat și șinele
ALIN, monofazat,
negru, 150 cm**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Driver de alimentare
pentru corpurile de
iluminat și șinele
ALIN, monofazat,
argintiu 150 cm**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

Cablul de oțel
ROPE-NT 150
SINGLE (unic)
pentru suspendarea
corpurilor, 2 buc.
într-un set**29557**

ALIN NT GRIP

Suport de perete
pentru corpul de
iluminat ALIN, 2 buc