
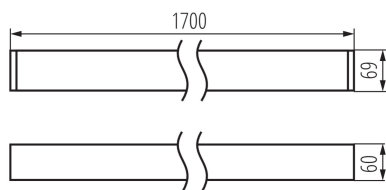


## 34111 AL-LH-WW-MPR-S-NT

Corp de iluminat liniar LED

5905339341112



### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Culoare:** argintiu

**Loc de montare:** pentru montare pe tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos

**Lungime [mm]:** 1700

**Lățime [mm]:** 60

**Înălțime [mm]:** 69

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 52

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 5150

**Culoarea luminii:** alb cald

**Durabilitate [h]:** 50000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10

**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥30000

**Unghi de iluminare [°]:** X75/Y90

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25

**Tipul de abajur:** microprismatic

**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 1,5÷2,5

**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1

**Timp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5

**Grad IP:** 20

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 3000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤3

**Indicele de redare a culorilor:** 80

## 34111 AL-LH-WW-MPR-S-NT

### Corp de iluminat liniar LED



#### DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g]: 3090

Greutate [g]: 3540

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 182

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11

Greutatea cutiei de carton [kg]: 3.54

Lățimea cutiei de carton [cm]: 11

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 7

Lungimea cutiei de carton [cm]: 182


Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]: 0.014014

#### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 34111) AL-LH-WW-MPR-S-NT / LDC (Polar)

Luminare: KANLUX S.A. (kat 34111) AL-LH-WW-MPR-S-NT  
Lamps: 1 x AL-LH-WW-MPR

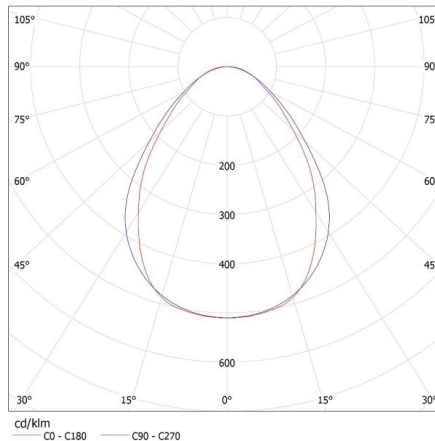

## 34111 AL-LH-WW-MPR-S-NT

Corp de iluminat liniar LED

### ACCESORII

32540

ALIN CORD 1F-W

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, alb, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, negru, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, argintiu 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

Cablu de oțel ROPE-NT 150 SINGLE (unic) pentru suspendarea corpurilor, 2 buc. într-un set



29557

ALIN NT GRIP

Suport de perete pentru corpul de iluminat ALIN, 2 buc

