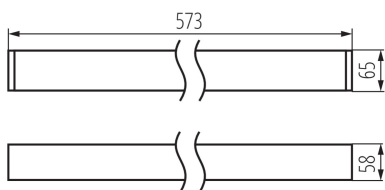


34179 ALD-SH-WW-MAT-S-NT

Corp de iluminat liniar LED

5905339341792

**PARAMETRII PRODUSULUI:****Culoare:** argintiu**Loc de montare:** pentru montare pe tavan**Loc de aplicare:** în interior**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** DALI**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos**Lungime [mm]:** 580**Lățime [mm]:** 60**Înălțime [mm]:** 69**Sursă de lumină cu LED integrată:** da**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Frecvență nominală [Hz]:** 50**Putere maximă [W]:** 19**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I**Materialul abajurului:** material din plastic**Tip de diodă:** LED SMD**Flux luminos [lm]:** 2250**Culoarea luminii:** alb cald**Durabilitate [h]:** 50000**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥30000**Unghi de iluminare [°]:** X85/Y95**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25**Tipul de abajur:** mat**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu/aliaj de aluminiu/aluminiu**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 0,5÷2,5**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1**Timp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5**Grad IP:** 20**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:****Temperatura de culoare corelată [K]:** 3000**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤3**Indicele de redare a culorilor:** 80

34179 ALD-SH-WW-MAT-S-NT

Corp de iluminat liniar LED

**DATE LOGISTICE:**

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g]: 1195

Greutate [g]: 1387

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 74.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7

Greutatea cutiei de carton [kg]: 1.387

Lățimea cutiei de carton [cm]: 11


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 7

Lungimea cutiei de carton [cm]: 74.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.005737

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

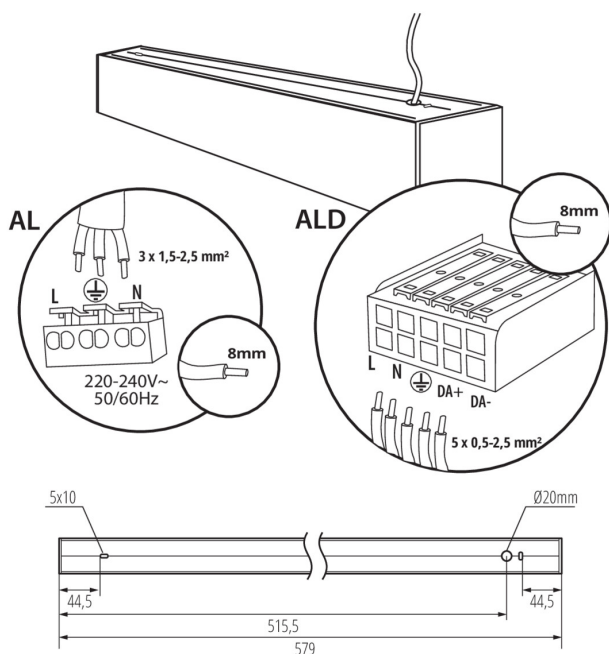

34179 ALD-SH-WW-MAT-S-NT

Corp de iluminat liniar LED

ACCESORII**32543**

ALIN CORD DALI 1F-W

Driver de alimentare pentru corpuri de iluminat și șinele ALIN, monofazate, DALI, alb, 150 cm

32544

ALIN CORD DALI 1F-B

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazate, DALI, negru, 150 cm

32545

ALIN CORD DALI 1F-SR

Driver de alimentare pentru șine și corpuri de iluminat ALIN, monofazate, DALI, argintiu, 150 cm

07871

ROPE-NT 150 SINGLE

Cablul de oțel ROPE-NT 150 SINGLE (unic) pentru suspendarea corpurilor, 2 buc. într-un set

29557

ALIN NT GRIP

Suport de perete pentru corpul de iluminat ALIN, 2 buc

27109

KLOSZ MPR AL 11W/17W

Abajur MPR pentru corpul ALIN, KLOSZ MPR AL 11W / 17W, (27109)