



34240 ALD-ML-NW-MPR-B-NT

Corp de iluminat liniar LED

5905339342409



DALI
system

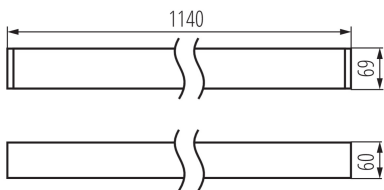

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: DALI

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos

Lungime [mm]: 1140

Lățime [mm]: 60

Înălțime [mm]: 69

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Version for connection in line [initial element] LF: 34555

Version for connection in line [central element] LM: 34699

Version for connection in line [final element] LL: 34843

Explicații ale semnelor și simbolurilor utilizate: (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 25

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 3000

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 30000

Unghi de iluminare [°]: X75/Y90

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: microprismatic

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu/aliaj de aluminiu/aliaj de aluminiu

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,5÷2,5




Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤ 1

Timp de aprindere a lămpii [s]: $\leq 0,5$

Grad IP: 20

34240 ALD-ML-NW-MPR-B-NT

Corp de iluminat liniar LED

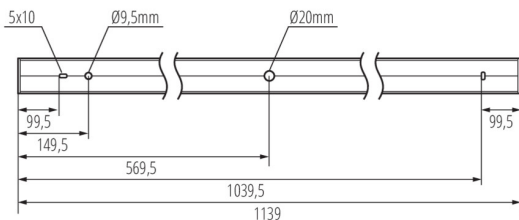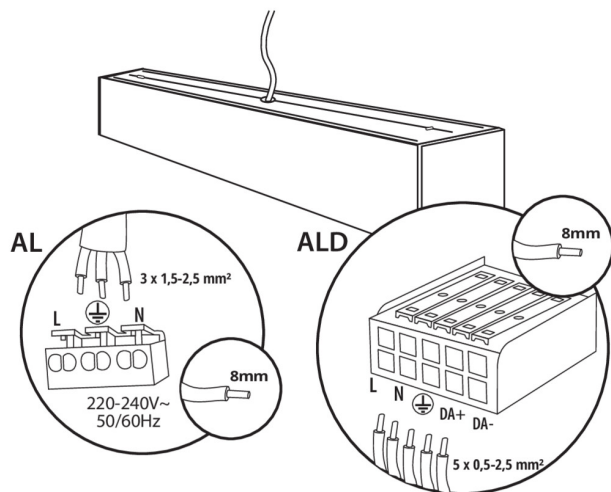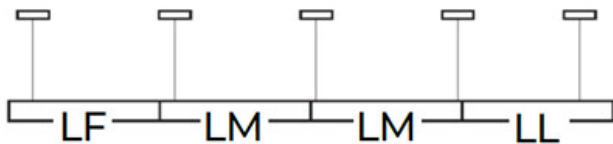

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000
Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤ 3
Indicele de redare a culorilor : 80

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 1
Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1
Număr de bucăți în ambalajul comun : 1
Greutate unitară netă [g]: 2135
Greutate [g]: 2485
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 136
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7
Greutatea cutiei de carton [kg]: 2.485
Lățimea cutiei de carton [cm]: 11
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 7
Lungimea cutiei de carton [cm]: 136
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.010472

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

34240 ALD-ML-NW-MPR-B-NT

Corp de iluminat liniar LED

ACCESORII

32543



ALIN CORD DALI 1F-W

Driver de alimentare pentru corpuri de iluminat și șinele ALIN, monofazate, DALI, alb, 150 cm

32544



ALIN CORD DALI 1F-B

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazate, DALI, negru, 150 cm

32545



ALIN CORD DALI 1F-SR

Driver de alimentare pentru șine și corpuri de iluminat ALIN, monofazate, DALI, argintiu, 150 cm

07871



ROPE-NT 150 SINGLE

Cablu de oțel ROPE-NT 150 SINGLE (unic) pentru suspendarea corpurilor, 2 buc. într-un set

29557



ALIN NT GRIP

Suport de perete pentru corpul de iluminat ALIN, 2 buc

25979



KLOSZ MPR AL 23W/33W

Abajur MPR pentru corpul ALIN, KLOSZ MPR AL 23W / 33W, (25979)