




## 34254 ALD-ML-WW-MPR-S-NT

Corp de iluminat liniar LED

5905339342546



DALI  
system



### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Culoare:** argintiu

**Loc de montare:** pentru montare pe tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** DALI

**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos

**Lungime [mm]:** 1140

**Lățime [mm]:** 60

**Înălțime [mm]:** 69

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

**Version for connection in line [initial element] LF:** 34562

**Version for connection in line [central element] LM:** 34706

**Version for connection in line [final element] LL:** 34850

**Explicații ale semnelor și simbolurilor utilizate:** (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 25

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 2750

**Culoarea luminii:** alb cald

**Durabilitate [h]:** 50000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei**

**nominal de durabilitate:** L90B10

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 30000$

**Unghi de iluminare [°]:** X75/Y90

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi**

**expus [°C]:** 5÷25

**Tipul de abajur:** microprismatic

**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu

**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm<sup>2</sup>]:**

0,5÷2,5




**Durată de încălzire a lămpii [s]:**  $\leq 1$

**Timp de aprindere a lămpii [s]:**  $\leq 0,5$

**Grad IP:** 20

## 34254 ALD-ML-WW-MPR-S-NT

Corp de iluminat liniar LED

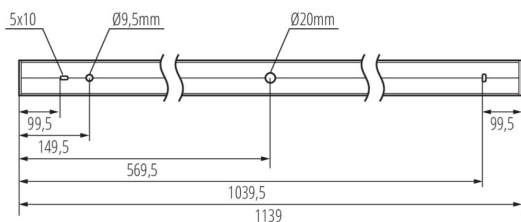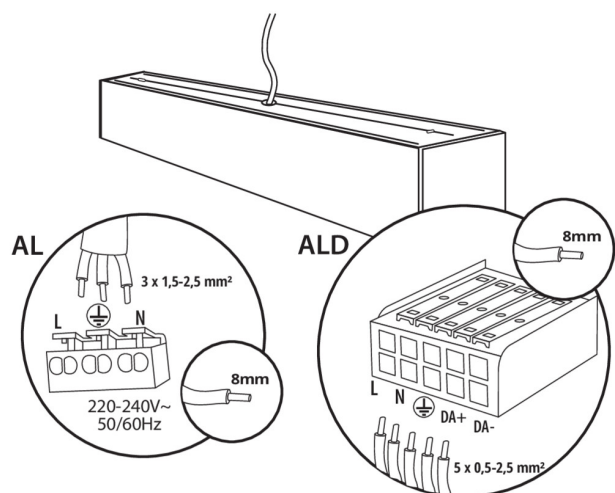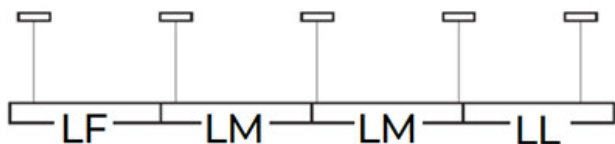

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000  
Consecvența culorii în elipse McAdam :  $\leq 3$   
Indicele de redare a culorilor : 80

### DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată  
Cu sunt ambalate: 1  
Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1  
Număr de bucăți în ambalajul comun : 1  
Greutate unitară netă [g]: 2135  
Greutate [g]: 2485  
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 136  
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11  
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7  
Greutatea cutiei de carton [kg]: 2.485  
Lățimea cutiei de carton [cm]: 11  
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 7  
Lungimea cutiei de carton [cm]: 136  
Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]: 0.010472

### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

## 34254 ALD-ML-WW-MPR-S-NT

Corp de iluminat liniar LED

### ACCESORII

32543



ALIN CORD DALI 1F-W

Driver de alimentare pentru corpuri de iluminat și șinele ALIN, monofazate, DALI, alb, 150 cm

32544



ALIN CORD DALI 1F-B

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazate, DALI, negru, 150 cm

32545



ALIN CORD DALI 1F-SR

Driver de alimentare pentru șine și corpuri de iluminat ALIN, monofazate, DALI, argintiu, 150 cm

07871



ROPE-NT 150 SINGLE

Cablu de oțel ROPE-NT 150 SINGLE (unic) pentru suspendarea corpurilor, 2 buc. într-un set

29557



ALIN NT GRIP

Suport de perete pentru corpul de iluminat ALIN, 2 buc

25979



KLOSZ MPR AL 23W/33W

Abajur MPR pentru corpul ALIN, KLOSZ MPR AL 23W / 33W, (25979)