

## 34304 ALD-MM-NW-MPR-B-NT

Corp de iluminat liniar LED

5905339343048



**DALI**  
system



### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Culoare:** negru

**Loc de montare:** pentru montare pe tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** DALI

**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos

**Lungime [mm]:** 1140

**Lățime [mm]:** 60

**Înălțime [mm]:** 69

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

**Version for connection in line [initial element] LF:** 34567

**Version for connection in line [central element] LM:** 34711

**Version for connection in line [final element] LL:** 34855

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 29

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 3600

**Culoarea luminii:** alb

**Durabilitate [h]:** 50000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10

**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥30000

**Unghi de iluminare [°]:** X75/Y90

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25

**Tipul de abajur:** microprismatic

**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 0,5÷2,5

**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1

**Timp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5

**Grad IP:** 20



### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤3

## 34304 ALD-MM-NW-MPR-B-NT

### Corp de iluminat liniar LED

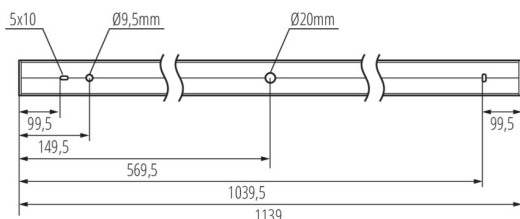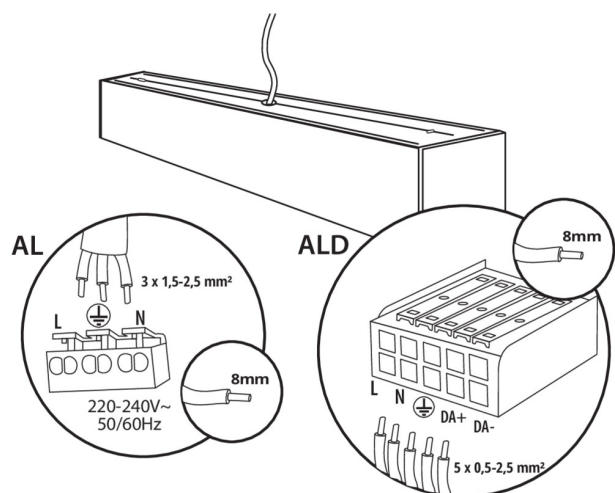

Indicele de redare a culorilor: 80

#### DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 1

Greutate unitară netă [g]: 2140

Greutate [g]: 2480

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 136

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7

Greutatea cutiei de carton [kg]: 2.48

Lățimea cutiei de carton [cm]: 11

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 7

Lungimea cutiei de carton [cm]: 136

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.010472

#### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

**34304 ALD-MM-NW-MPR-B-NT**

Corp de iluminat liniar LED

**ACCESORII****32543**

ALIN CORD DALI 1F-W

Driver de alimentare pentru corpuri de iluminat și șinele ALIN, monofazate, DALI, alb, 150 cm

**32544**

ALIN CORD DALI 1F-B

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazate, DALI, negru, 150 cm

**32545**

ALIN CORD DALI 1F-SR

Driver de alimentare pentru șine și corpuri de iluminat ALIN, monofazate, DALI, argintiu, 150 cm

**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

Cablul de oțel ROPE-NT 150 SINGLE (unic) pentru suspendarea corpurilor, 2 buc. într-un set

**29557**

ALIN NT GRIP

Suport de perete pentru corpul de iluminat ALIN, 2 buc

**25979**

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Abajur MPR pentru corpul ALIN, KLOSZ MPR AL 23W / 33W, (25979)