
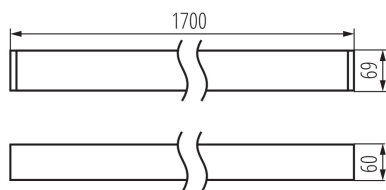


## 34345 ALD-LH-NW-MAT-B-NT

Corp de iluminat liniar LED

5905339343451



### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Culoare:** negru

**Loc de montare:** pentru montare pe tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** DALI

**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos

**Lungime [mm]:** 1700

**Lățime [mm]:** 60

**Înălțime [mm]:** 69

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 52

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 6300

**Culoarea luminii:** alb

**Durabilitate [h]:** 50000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10

**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥30000

**Unghi de iluminare [°]:** X85/Y95

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25

**Tipul de abajur:** mat

**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 0,5÷2,5

**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1

**Timp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5

**Grad IP:** 20

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤3

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**34345 ALD-LH-NW-MAT-B-NT**

Corp de iluminat liniar LED

**DATE LOGISTICE:****Unitate de măsură:** bucată**Cu sunt ambalate:** 1**Număr de bucăți în ambalajul intermediar :** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun :** 1**Greutate unitară netă [g]:** 3125**Greutate [g]:** 3560**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 182**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 11**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 7**Greutatea cutiei de carton [kg] :** 3.56**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 11**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 7**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 182**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.014014**INFORMAȚII SUPLIMENTARE:**

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

**34345 ALD-LH-NW-MAT-B-NT**

Corp de iluminat liniar LED

**ACCESORII****32543**

ALIN CORD DALI 1F-W

Driver de alimentare pentru corpuri de iluminat și șinele ALIN, monofazate, DALI, alb, 150 cm

**32544**

ALIN CORD DALI 1F-B

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazate, DALI, negru, 150 cm

**32545**

ALIN CORD DALI 1F-SR

Driver de alimentare pentru șine și corpuri de iluminat ALIN, monofazate, DALI, argintiu, 150 cm

**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

Cablul de oțel ROPE-NT 150 SINGLE (unic) pentru suspendarea corpurilor, 2 buc. într-un set

**29557**

ALIN NT GRIP

Suport de perete pentru corpul de iluminat ALIN, 2 buc