
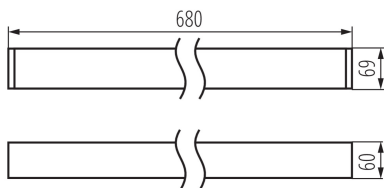


34404 AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE

Corp de iluminat liniar LED

5905339344045



PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Micro-decalaj între contactele releului: da

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Wykrywanie ruchu: da

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos

Lungime [mm]: 680

Lățime [mm]: 60

Înălțime [mm]: 69

Reglare a sensibilității: da

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 20

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 2550

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: X85/Y95

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: mat

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Tip de senzor: microunde

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5

Sensor-operation time [second-minute]: 5-15

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timpe de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Frecvență de lucru a senzorului [MHz]: 5800

unghiul de activare a senzorului [°]: 360

Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]: OFF/50/10/2

34404 AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE

Corp de iluminat liniar LED

**Grad IP:** 20**Rază de acțiune a senzorului [m]:** max 5**Conținut de mercur:** nu**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:****Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000**Consecvența culorii în elipse McAdam :** ≤ 3 **Indicele de redare a culorilor:** 80**DATE LOGISTICE:****Unitate de măsură:** bucată**Cu sunt ambalate:** 1**Număr de bucăți în ambalajul intermediar :** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun :** 1**Greutate unitară netă [g]:** 1318**Greutate [g]:** 1500**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 75**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 11**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 7**Greutatea cutiei de carton [kg] :** 1.5**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 11**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 7**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 75**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.005775**INFORMAȚII SUPPLEMENTARE:**

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

34404 AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE

Corp de iluminat liniar LED

ACCESORII**32540**

ALIN CORD 1F-W

Driver de alimentare
pentru corpurile de
iluminat și șinele
ALIN, monofazat,
alb, 150 cm**32541**

ALIN CORD 1F-B

Driver de alimentare
pentru corpurile de
iluminat și șinele
ALIN, monofazat,
negru, 150 cm**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Driver de alimentare
pentru corpurile de
iluminat și șinele
ALIN, monofazat,
argintiu 150 cm**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

Cablul de oțel
ROPE-NT 150
SINGLE (unic)
pentru suspendarea
corpurilor, 2 buc.
într-un set**29557**

ALIN NT GRIP

Suport de perete
pentru corpul de
iluminat ALIN, 2 buc