

35004 STIVI LED 10W-NW-O

Plafonieră LED

5905339350046



TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Înălțime [mm]: 62

Diametru [mm]: 220

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 10

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: PC

Materialul carcasei: PC

Tip de diodă: LED SMD

Modul LED: DL-XXD-220-5B30C-A3

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 1200

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000


Unghi de iluminare [°]: 110

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

35004 STIVI LED 10W-NW-O

Plafonieră LED



Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²] :

0,5-2,5

Grad IK: 08

Grad IP: 65

Kształt: rotund

Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți sursa de lumină cu LED

Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți panoul de control sau echipamentul de control

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Conținut de mercur: nu

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W] : 120

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 9

Clasa de eficiență energetică : D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 1500

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K] : 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W] : 8,7

Înălțimea sursei de lumină [mm] : 206

Lățimea sursei de lumină [mm] : 206

Adâncimea sursei de lumină [mm] : 2

Indicele de redare a culorilor : 80

Coordonatele cromatice (x) : 0,38

Coordonatele cromatice (y) : 0,38

Declarație de putere echivalentă [W] : 98

Valoarea indicelui de redare a culorilor R_9 : 0

Factorul de supraviețuire : 0.9

Factorul de menținere a fluxului luminos : 0,96

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 8

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 8


35004 STIVI LED 10W-NW-O

Plafonieră LED

Greutate unitară netă [g]: 482
Greutate [g]: 642.5
Greutate brută la bucată [g]: 578
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 22.5
Lăţimea ambalajului unitar [cm]: 6.5
Înălţimea ambalajului unitar [cm]: 23
Greutatea cutiei de carton [kg]: 5.14
Lăţimea cutiei de carton [cm]: 26
Înălţimea cutiei de carton [cm]: 25.5
Lungimea cutiei de carton [cm]: 47
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.031161


INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

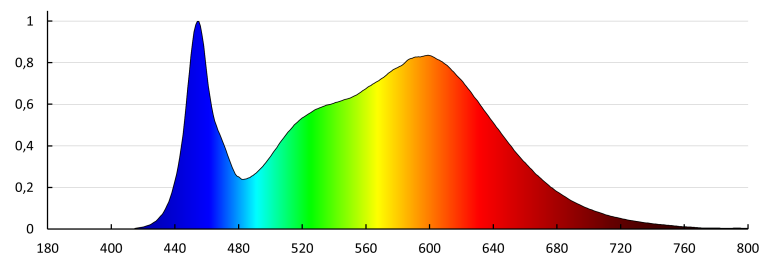

KANLUX S.A. (kat 35004) STIVI LED 10W-NW-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35004) STIVI LED 10W-NW-O
Lampy: 1 x STIVI LED 10W-NW-O

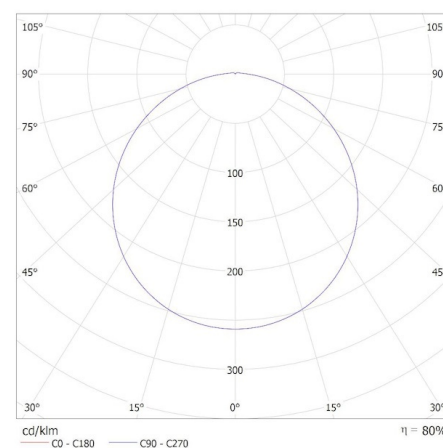

Date of issue: 27.02.2025, 13:35

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com