

iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35257 IQ-LED GU10 4,9W-NW

Sursă de lumină LED

5905339352576



Kanlux IQ-LED GU10 oferă o temperatură de culoare și fiabilitate prietenoasă pentru ochi, și toate acestea în forma clasică a becurilor cu halogen. Noile becuri iQ-LED GU10 de la Kanlux oferă, de asemenea, o eficiență luminoasă excepțională, mai mult de 100 Lumeni per Watt și, ca urmare, un consum mai mic de energie. IQ-LED GU10 oferă confort deplin utilizatorului cu reproducerea lor exactă a culorilor (Ra 90).

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: MLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu lumananță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lățime [mm]: 50

Înălțime [mm]: 55

Adâncime [mm]: 50

Diametru [mm]: 50

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Curent nominal al lămpii [mA]: 41

Flux luminos specificat total [lm]: 550

Unghi de radiație nominal [°]: 120

Material: sticlă

Materialul abajurului: material din plastic

Sursă de lumină: PAR16

Tip de diodă: LED SMD

Culoarea luminii: alb

Ax: GU10

Durată nominală de viață a lămpii [h]: 25000

Date of issue: 02.02.2024, 14:53

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO


iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35257 IQ-LED GU10 4,9W-NW

Sursă de lumină LED



Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 50000

Forma sursei de lumină: kulka

Informații suplimentare: Sursă de lumină (LS)

Conținut de mercur: nu

Photobiological safety: RG1

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 5

Clasa de eficiență energetică: E

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 550

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]: 4,9

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 55

Lățimea sursei de lumină [mm]: 50

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 50

Indicele de redare a culorilor: 90

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Declarație de putere echivalentă [W]: 44

Valoarea indicelui de redare a culorilor R_9 : 76

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ($\cos \phi_1$): 0,5

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM): 1,0

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM): 0.4

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 10

Date of issue: 02.02.2024, 14:53


Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO

35257 IQ-LED GU10 4,9W-NW

Sursă de lumină LED

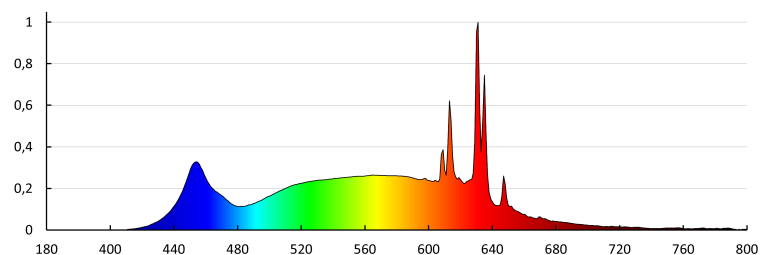Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 10**Număr de bucăți în ambalajul comun : 200****Greutate unitară netă [g]: 44****Greutate [g]: 59.85****Greutate brută la bucată [g]: 52****Lungimea ambalajului unitar [cm]: 5****Lățimea ambalajului unitar [cm]: 5****Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 5.5****Greutatea cutiei de carton [kg]: 11.97****Lățimea cutiei de carton [cm]: 28****Înălțimea cutiei de carton [cm]: 27****Lungimea cutiei de carton [cm]: 56.5****Volumul cutiei de carton [m³]: 0.042714**

KANLUX S.A. (kat 35257) IQ-LED GU10 4,9W-NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35257) IQ-LED GU10 4,9W-NW
Lampy: 1 x IQ-LED GU10 4,9W-NW