

35290 LEADIE LED W

Lampă de birou LED

5905339352903



TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: DLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: da

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: numai cu anumite variatoare de intensitate luminoasă

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pe substrat

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,1m

Posibilitate de reglare a intensității luminoase doar cu ajutorul sistemului electronic intern: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Comutator: da

Lungime [mm]: 108

Lățime [mm]: 145

Înălțime [mm]: 395

Diametru [mm]: 146

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: max 4,6

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Modul LED: DE14071H22

Flux luminos [lm]: max 300

Culoarea luminii: alb cald, alb, alb racoros

Durabilitate [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 15000

Materialul carcasei: material din plastic

Materialul brațului: Metal

Tip de conexiune: cablu terminat cu ștecher

Lungimea cablului [m]: 1.7

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤ 1

Timp de aprindere a lămpii [s]: $\leq 0,5$


Corp de iluminat mobil în interval orizontal [°]: 320

Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]: 95

Grad IP: 20

35290 LEADIE LED W

Lampă de birou LED

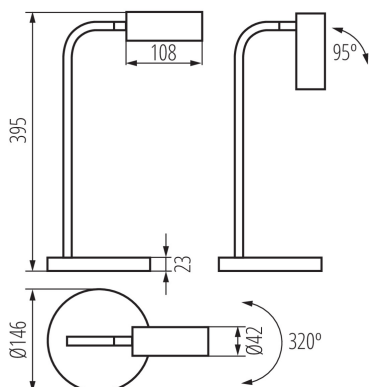

Informații suplimentare: Sursa de lumina cu LED poate fi înlocuită numai de personalul calificat (departamentul tehnic Kanlux)

Informații suplimentare: Panoul de control sau echipamentul de control pot fi înlocuite de utilizatorul final

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ DIRECȚIONALE:

Intensitatea luminoasă de vârf [cd]: 155

Unghiul fasciculului [°]: 110

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 3

Clasa de eficiență energetică: D

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 370

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de con larg (120°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000/4500/6500

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]: 2,9

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 35

Lățimea sursei de lumină [mm]: 35

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 3

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0.44/0.36/0.313

Coordonatele cromatice (y): 0.403/0.36/0.337

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 9

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 8

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 8

Greutate unitară netă [g]: 738

Greutate [g]: 1018.75

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 15

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 15

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 43

Greutatea cutiei de carton [kg]: 8.15

Lățimea cutiei de carton [cm]: 32.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 45

Lungimea cutiei de carton [cm]: 61.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.089944

35290 LEADIE LED W

Lampă de birou LED