



## 35593 AL-MS-WW-MAT-B-NT

Corp de iluminat liniar LED

5905339355935



AL-MS-MAT-B-NT

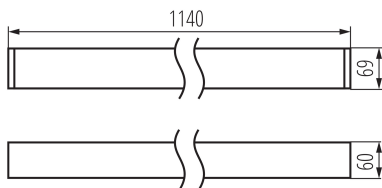

### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Culoare:** negru

**Loc de montare:** pentru montare pe tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos

**Lungime [mm]:** 1140

**Lățime [mm]:** 60

**Înălțime [mm]:** 69

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 18

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 2140

**Durabilitate [h]:** 50000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10

**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥30000

**Unghi de iluminare [°]:** X85/Y95

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25

**Tipul de abajur:** mat

**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 1,5÷2,5

**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1

**Timp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5

**Grad IP:** 20

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 119

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:


**Temperatura de culoare corelată [K]:** 3000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤3

**Indicele de redare a culorilor:** 80

## 35593 AL-MS-WW-MAT-B-NT

### Corp de iluminat liniar LED

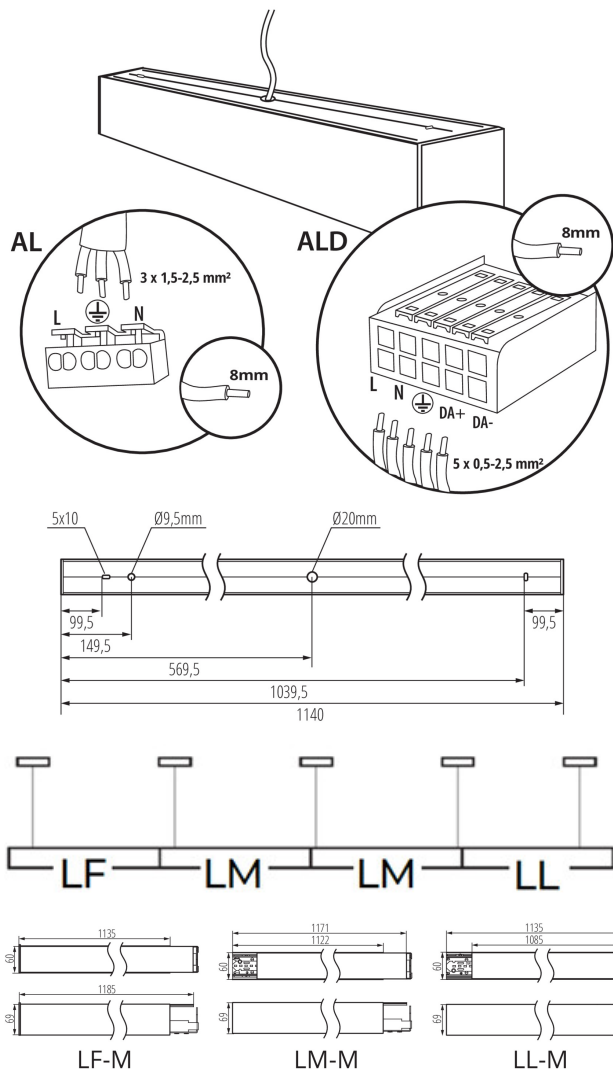

#### DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g] : 2042

Greutate [g] : 2370

Greutate brută la bucată [g] : 2370

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 136

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 11

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 7

Greutatea cutiei de carton [kg] : 2.37

Lățimea cutiei de carton [cm] : 11

Înălțimea cutiei de carton [cm] : 7

Lungimea cutiei de carton [cm] : 136


Volumul cutiei de carton [m³] : 0.010472

#### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 35593) AL-MS-WW-MAT-B-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35593) AL-MS-WW-MAT-B-NT  
Lampy: 1 x AL-MS-WW-MAT

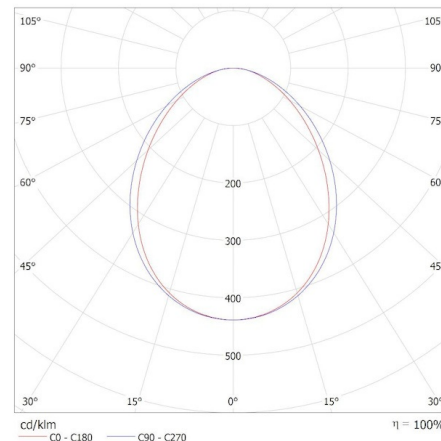

## 35593 AL-MS-WW-MAT-B-NT

Corp de iluminat liniar LED

### ACCESORII

32540

ALIN CORD 1F-W

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, alb, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, negru, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, argintiu 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

Cablu de oțel ROPE-NT 150 SINGLE (unic) pentru suspendarea corpurilor, 2 buc. într-un set

